


## W22 - 315L-6

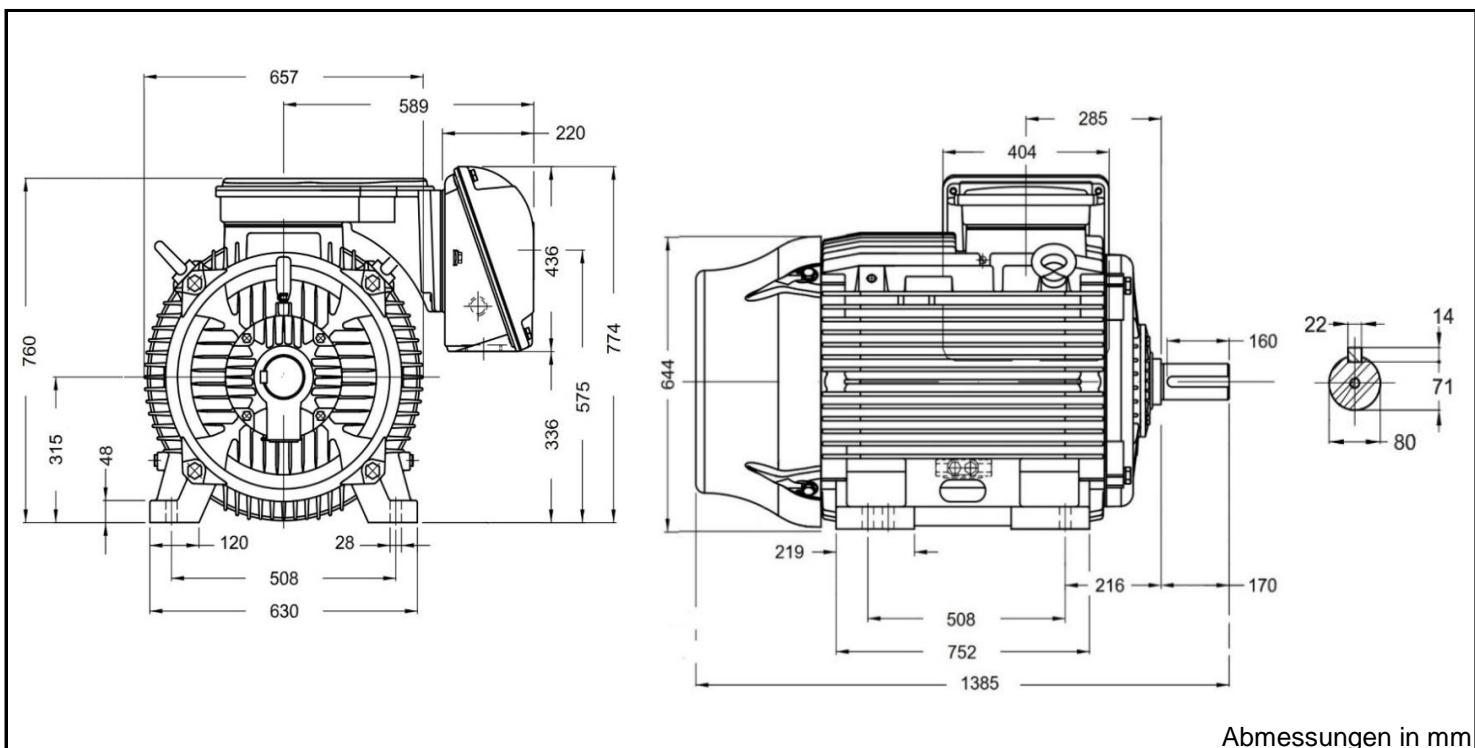

Abmessungen in mm

Produktreihe		: W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium	
Leistung	: 132,00 kW	Baugröße	: 315L
Drehzahl	: 990 upm	Bauform	: B3R
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 1384 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 241/139 A : 7,2	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 1274 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 260 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 270 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: 2xM63x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 96,4	Wirkungsgradklasse	: IE4
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,82		
Lagertyp	: 6319 C3	A-Seitig	B-Seitig
Nachschriffrist	: 16000 h	6316 C3	18000 h
Fettmenge	: 45 g	34 g	
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)