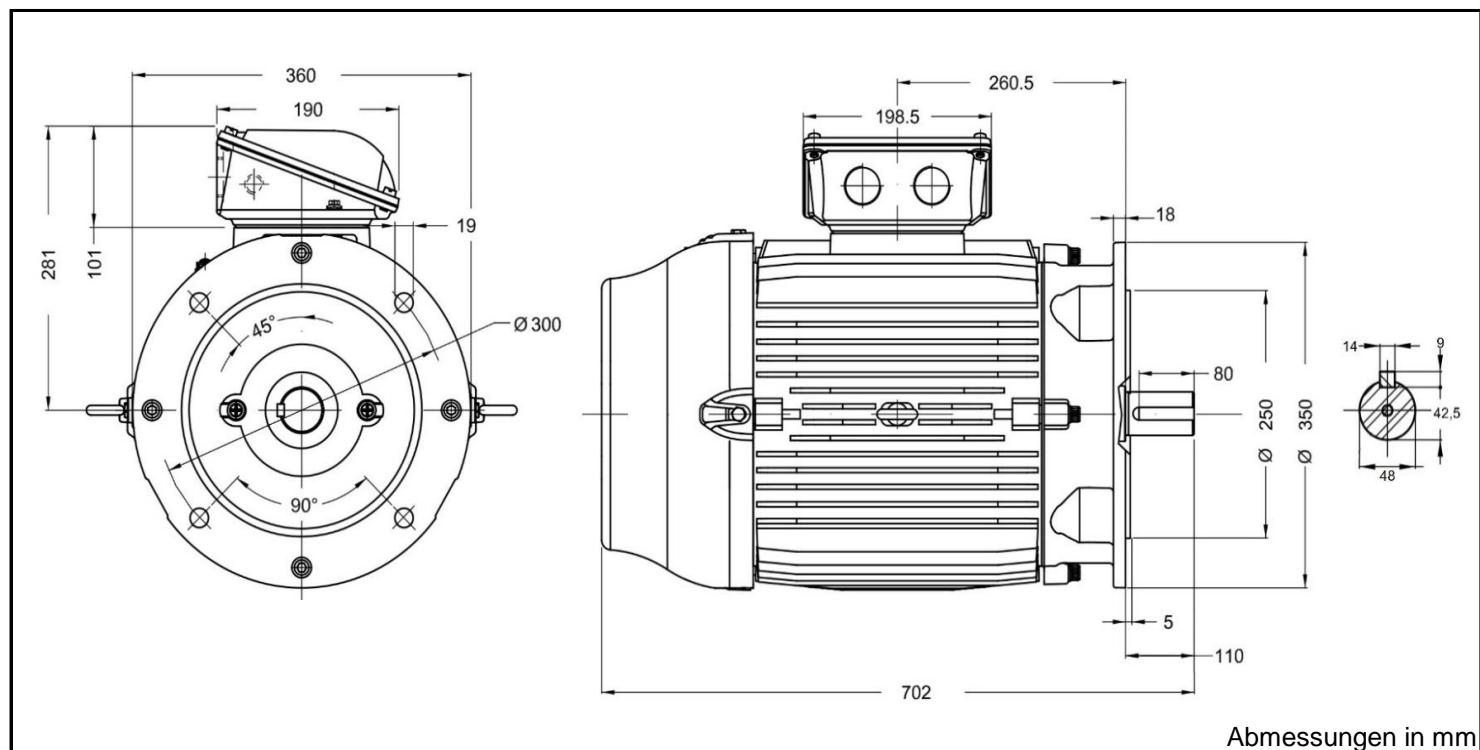


W22 - 180L-6


Abmessungen in mm

Produktreihe		: W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium	
Leistung	: 15,00 kW	Baugröße	: 180L
Drehzahl	: 980 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 211 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 28,4/16,4 A : 8,2	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 146,0 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 280 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 340 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten	: 2xM40x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	
Wirkungsgrad	: 92,9	: IE4	
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,82	A-Seitig	
Lagertyp	: 6311 ZZ C3	B-Seitig	
Nachschriffrist	: --	6211 ZZ C3	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM	--	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

 Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de