


## W22 - 315L-6

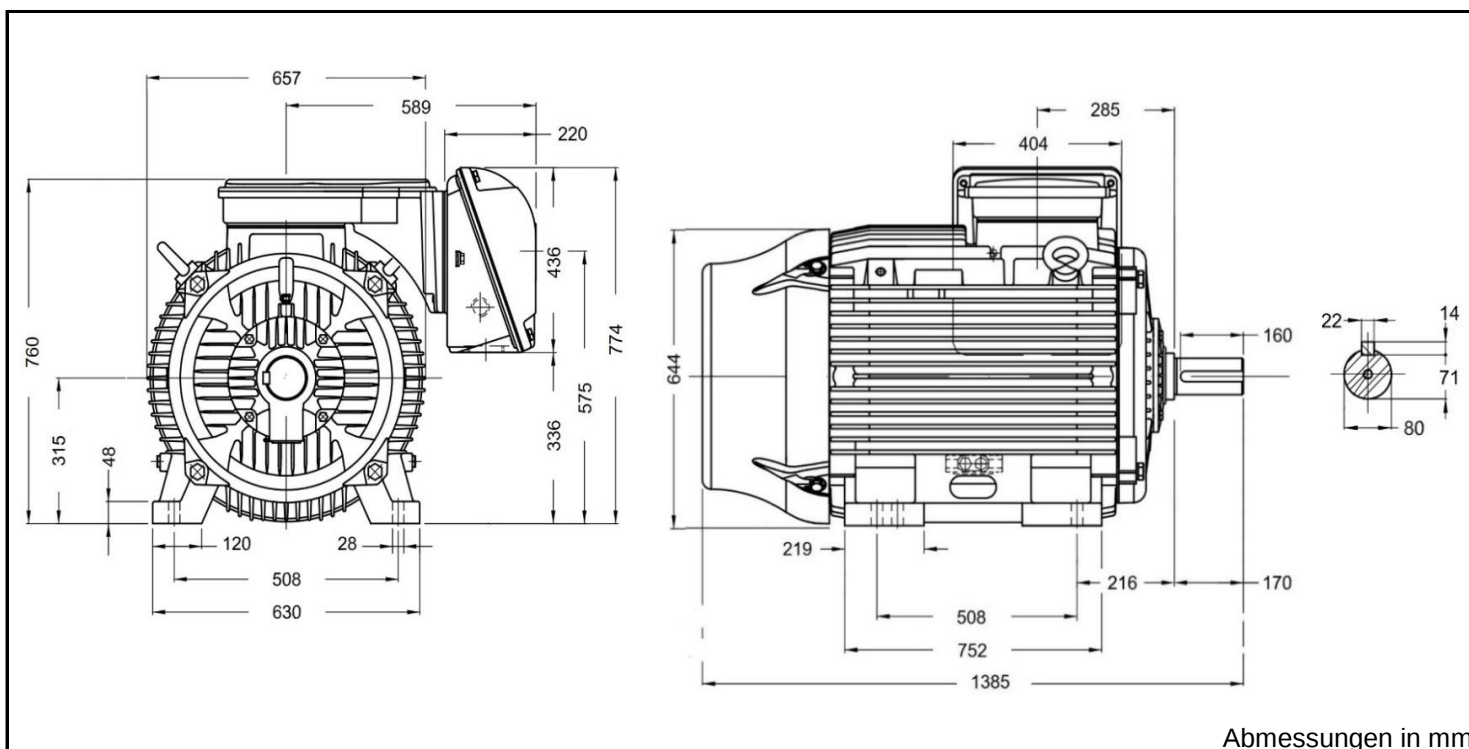

|                                                          |                  |                                                                |  |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Produktreihe : W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium |                  |                                                                |  |
| Leistung : 160,00 kW                                     |                  | Baugröße : 315L                                                |  |
| Drehzahl : 990 upm                                       |                  | Bauform : B3R                                                  |  |
| Spannung : 400/690 V Δ/Y                                 |                  | Gewicht : 1458 kg                                              |  |
| Frequenz : 50 Hz                                         |                  | Gehäusematerial : Grauguss                                     |  |
| Nennstrom : 288/166 A                                    |                  | Schutzart : IP 55                                              |  |
| Ia/In : 7,2                                              |                  | Isolierklasse : F                                              |  |
| Nennmoment : 1544 Nm                                     |                  | Betriebsart : S1                                               |  |
| Anlaufmoment : 270 %                                     |                  | Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C                           |  |
| Kippmoment : 260 %                                       |                  | Verschraubungen : 2xM63x1,5<br>nicht im Lieferumfang enthalten |  |
|                                                          |                  | maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN                         |  |
|                                                          |                  | Farbe : RAL 6002                                               |  |
| Leistung : 100%                                          |                  | Wirkungsgradklasse : IE4                                       |  |
| Wirkungsgrad : 96,5                                      |                  |                                                                |  |
| Leistungsfaktor Cos φ : 0,83                             |                  |                                                                |  |
| A-Seitig                                                 |                  | B-Seitig                                                       |  |
| Lagertyp :                                               | 6319 C3          | 6316 C3                                                        |  |
| Nachschmierfrist :                                       | 16000 h          | 18000 h                                                        |  |
| Fettmenge :                                              | 45 g             | 34 g                                                           |  |
| Fettsorte :                                              | Mobil Polyrex EM |                                                                |  |

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)