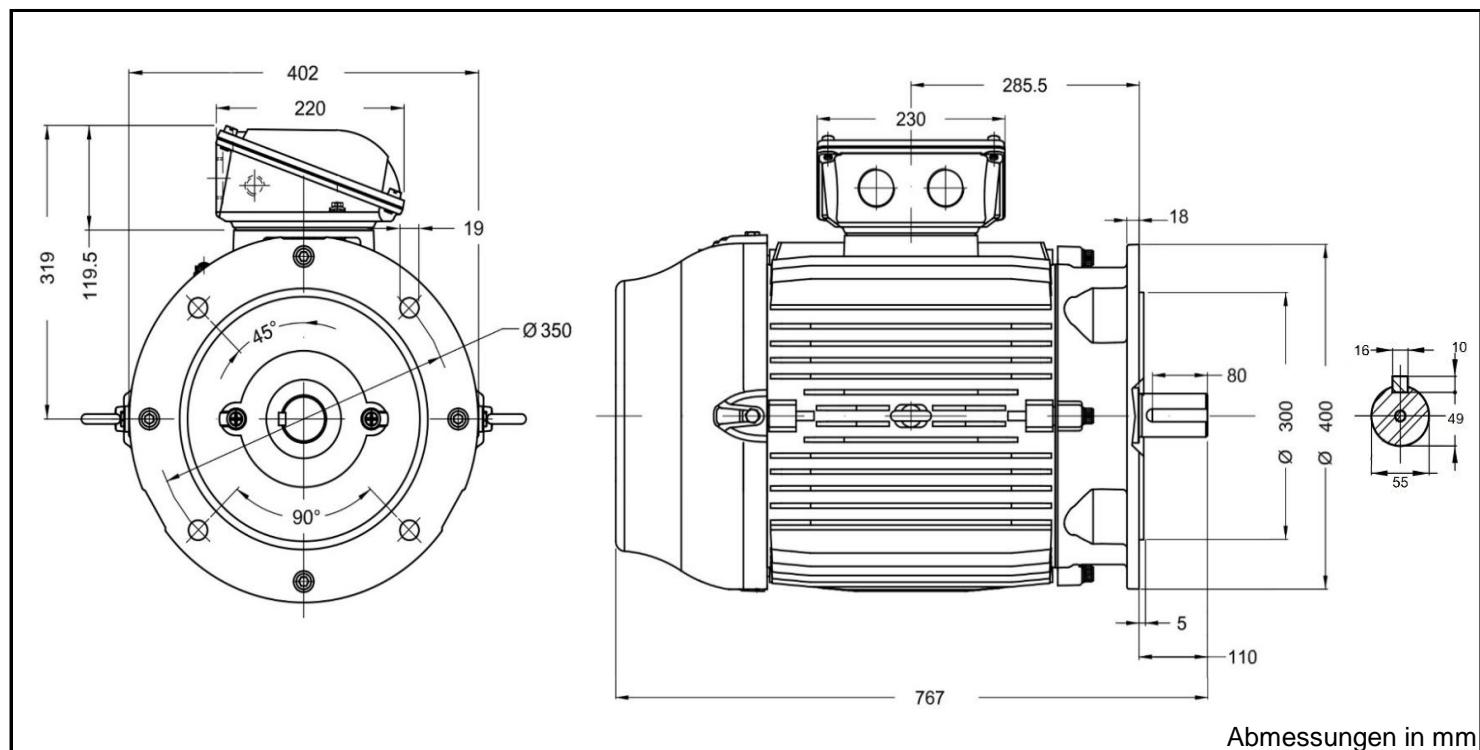


**W22 - 200L-6**


Abmessungen in mm

<b>Produktreihe</b> : W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium			
Leistung	: 18,50 kW	Baugröße	: 200L
Drehzahl	: 980 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 264 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 35,3/20,4 A : 6,6	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 180,0 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 240 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 270 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten	: 2xM50x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 93,4	Wirkungsgradklasse	
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,81	: IE4	
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp	: 6312 ZZ C3	: 6212 ZZ C3	
Nachschriffrist	: --	: --	
Fettmenge	: --	: --	
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

 Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)