


W22 - 200L-6

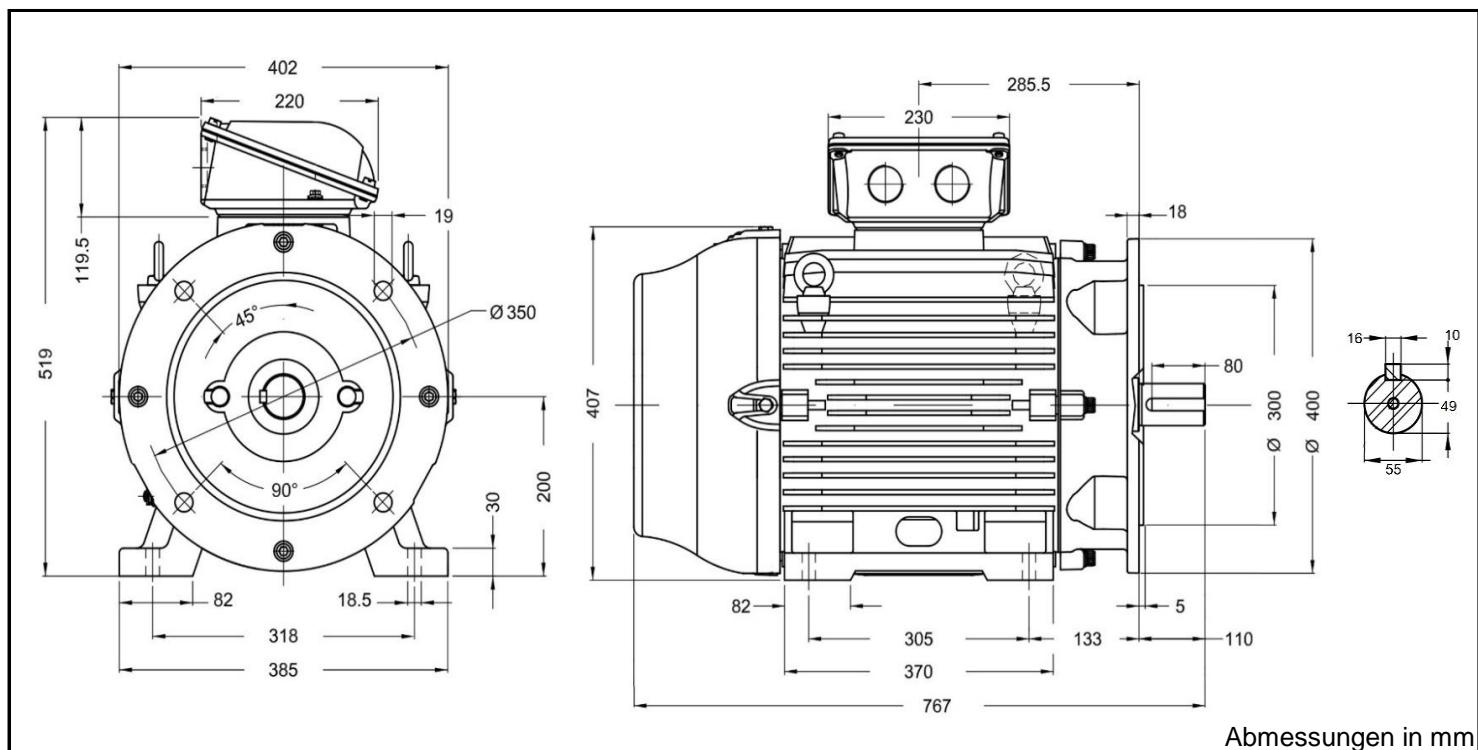

Produktreihe		: W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium	
Leistung	: 22,00 kW	Baugröße	: 200L
Drehzahl	: 985 upm	Bauform	: B35
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 274 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 42,9/24,8 A : 7,0	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 213,0 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 260 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 290 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: 2xM50x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 93,7	Wirkungsgradklasse	: IE4
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,79		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6312 ZZ C3	6212 ZZ C3	
Nachschriffrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten