


W22 - 200L-6

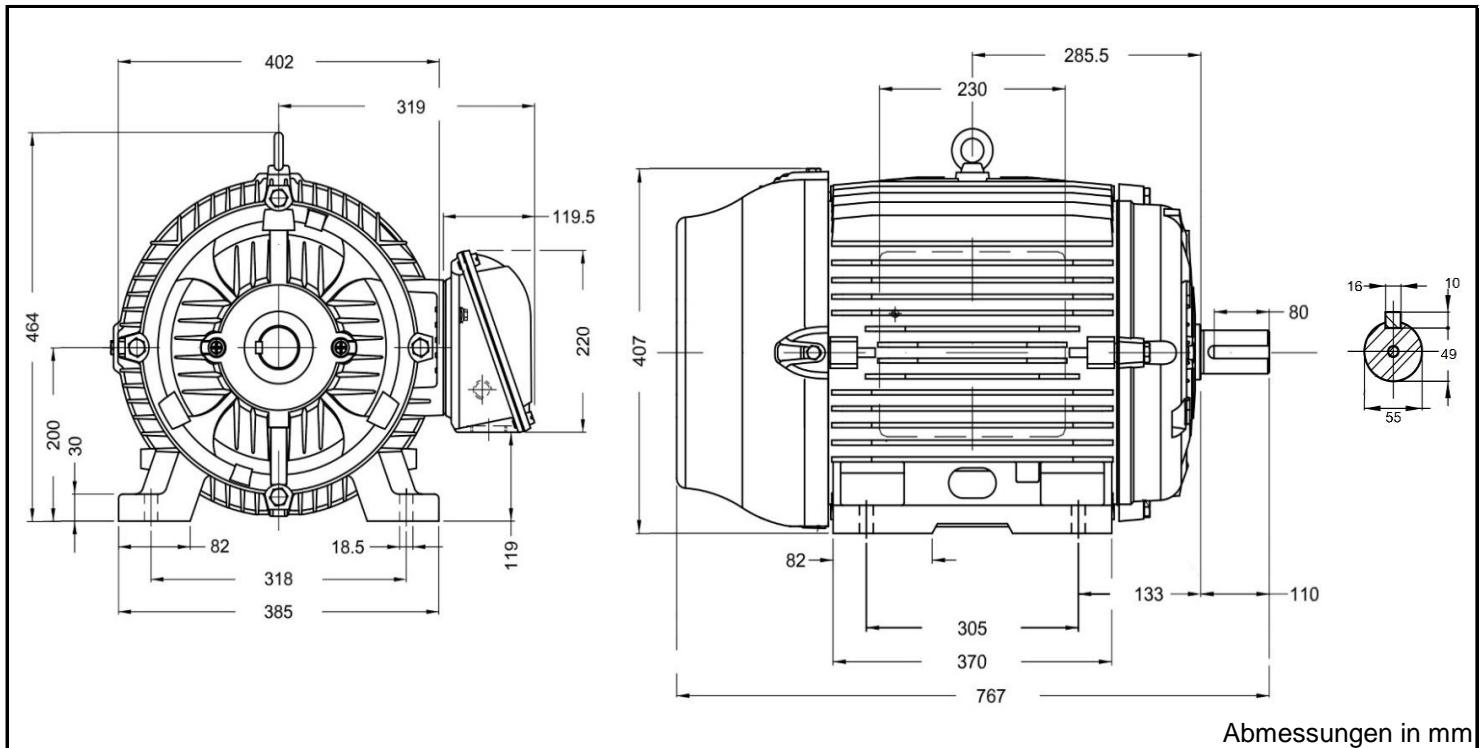

Abmessungen in mm

| | |
|--|---|
| Produktreihe : W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium | |
| Leistung : 22,00 kW | Baugröße : 200L |
| Drehzahl : 985 upm | Bauform : B3R |
| Spannung : 400/690 V Δ/Y | Gewicht : 274 kg |
| Frequenz : 50 Hz | Gehäusematerial : Grauguss |
| Nennstrom : 42,9/24,8 A | Schutzart : IP 55 |
| Ia/In : 7,0 | Isolierklasse : F |
| Nennmoment : 213,0 Nm | Betriebsart : S1 |
| Anlaufmoment : 260 % | Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C |
| Kippmoment : 290 % | Verschraubungen : nicht im Lieferumfang enthalten |
| | maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN |
| | Farbe : RAL 6002 |
| Leistung : 100% | Wirkungsgradklasse : IE4 |
| Wirkungsgrad : 93,7 | |
| Leistungsfaktor Cos φ : 0,79 | |
| A-Seitig | |
| Lagertyp : 6312 ZZ C3 | B-Seitig |
| Nachschriffrist : -- | -- |
| Fettmenge : -- | -- |
| Fettsorte : Mobil Polyrex EM | |

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de