


W22 - 225SM-6

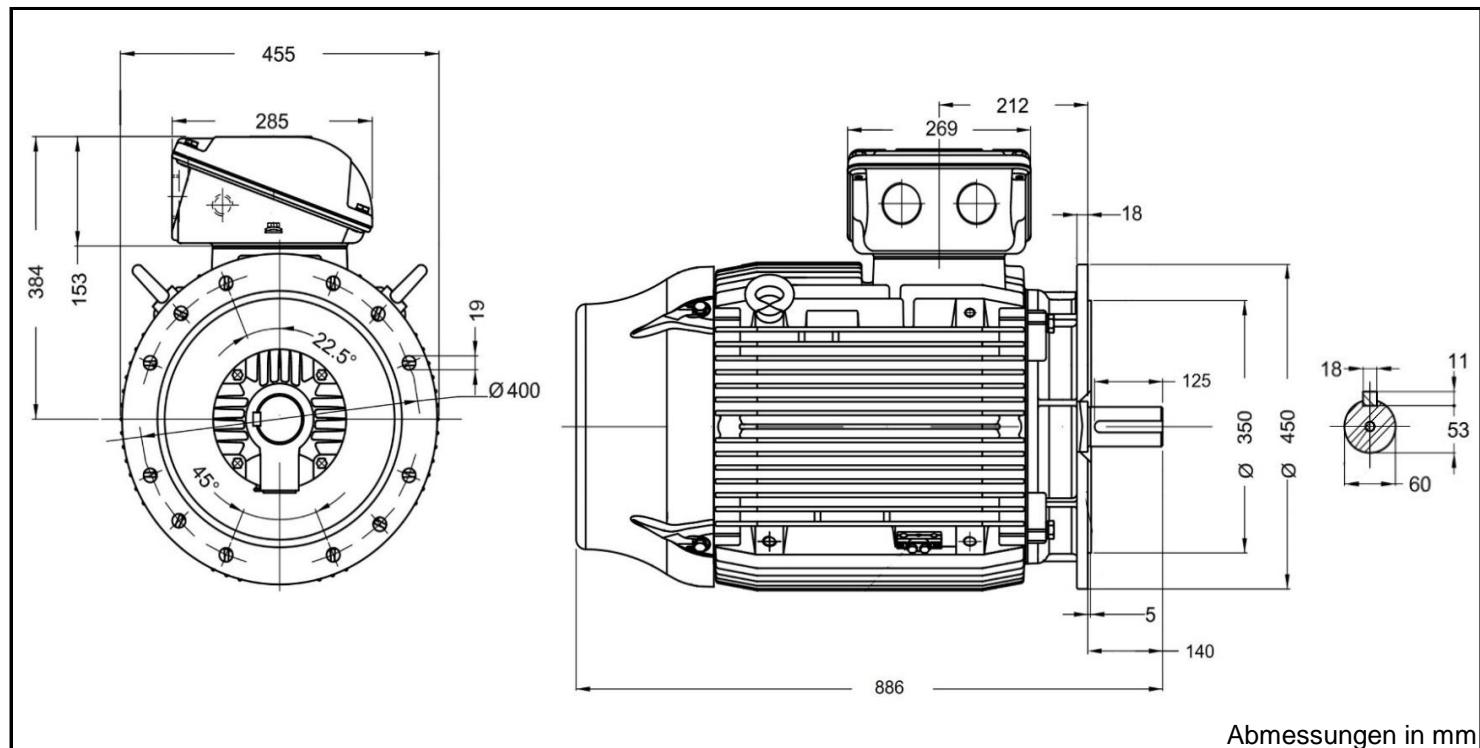

Abmessungen in mm

Produktreihe		: W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium	
Leistung	: 30,00 kW	Baugröße	: 225SM
Drehzahl	: 985 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 438 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 54,7/31,6 A : 7,4	Schutzart	: IP 55
Isolierklasse			: F
Nennmoment	: 291,0 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 240 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 280 %	Verschraubungen	: 2xM50x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 94,2	Wirkungsgradklasse	: IE4
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,84		
Lagertyp	: 6314 C3	A-Seitig	B-Seitig
Nachschriffrist	: 20000 h	6314 C3	20000 h
Fettmenge	: 27 g	27 g	
Fettsorte		Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de