


W22 - 250SM-6

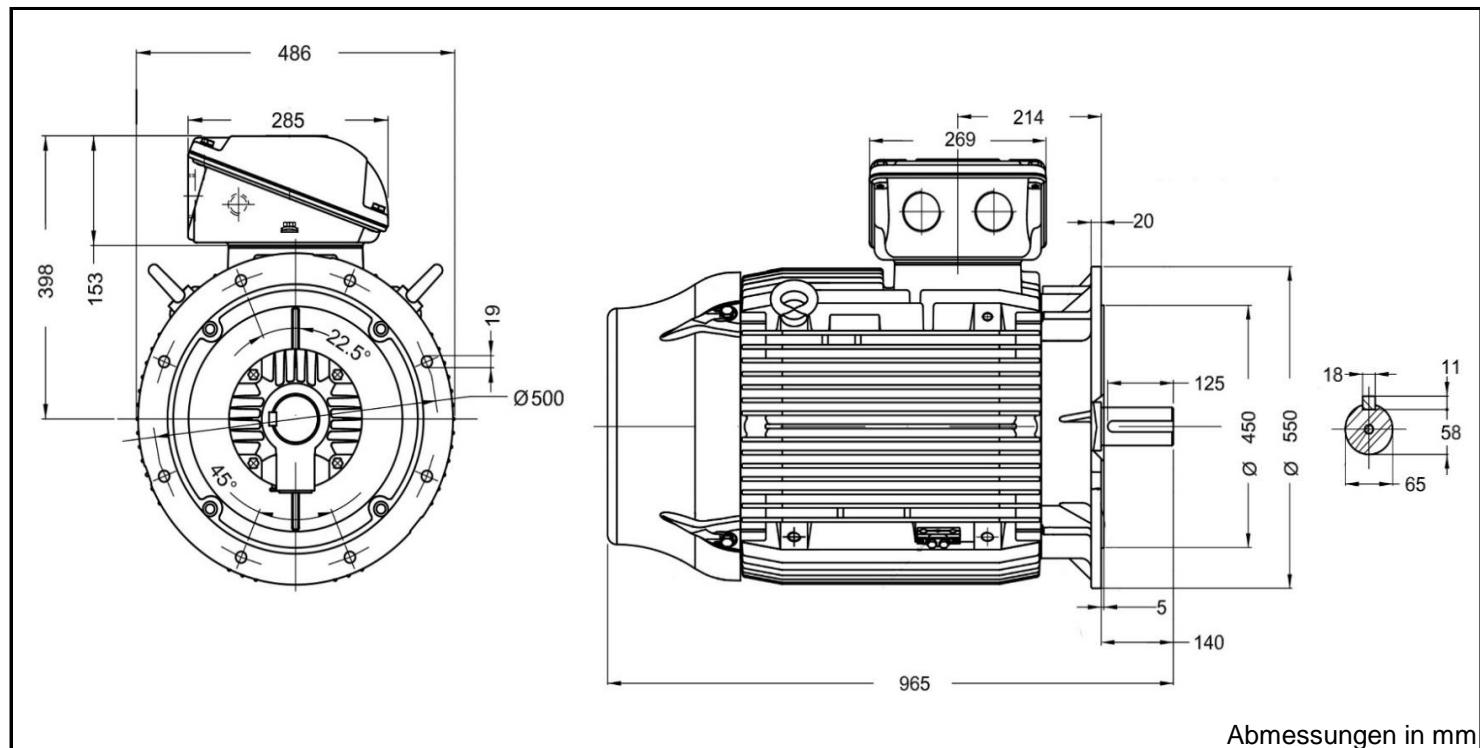

Produktreihe		W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium	
Leistung	: 37,00 kW	Baugröße	: 250SM
Drehzahl	: 985 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 547 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 66,5/38,4 A : 7,3	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 359,0 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 260 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 280 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten	: 2xM63x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 94,5	Wirkungsgradklasse	: IE4
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,85		
Lagertyp	: 6314 C3	A-Seitig	B-Seitig
Nachschriffrist	: 20000 h	6314 C3	20000 h
Fettmenge	: 27 g	27 g	
Fettsorte		Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten