


W22 - 280SM-6

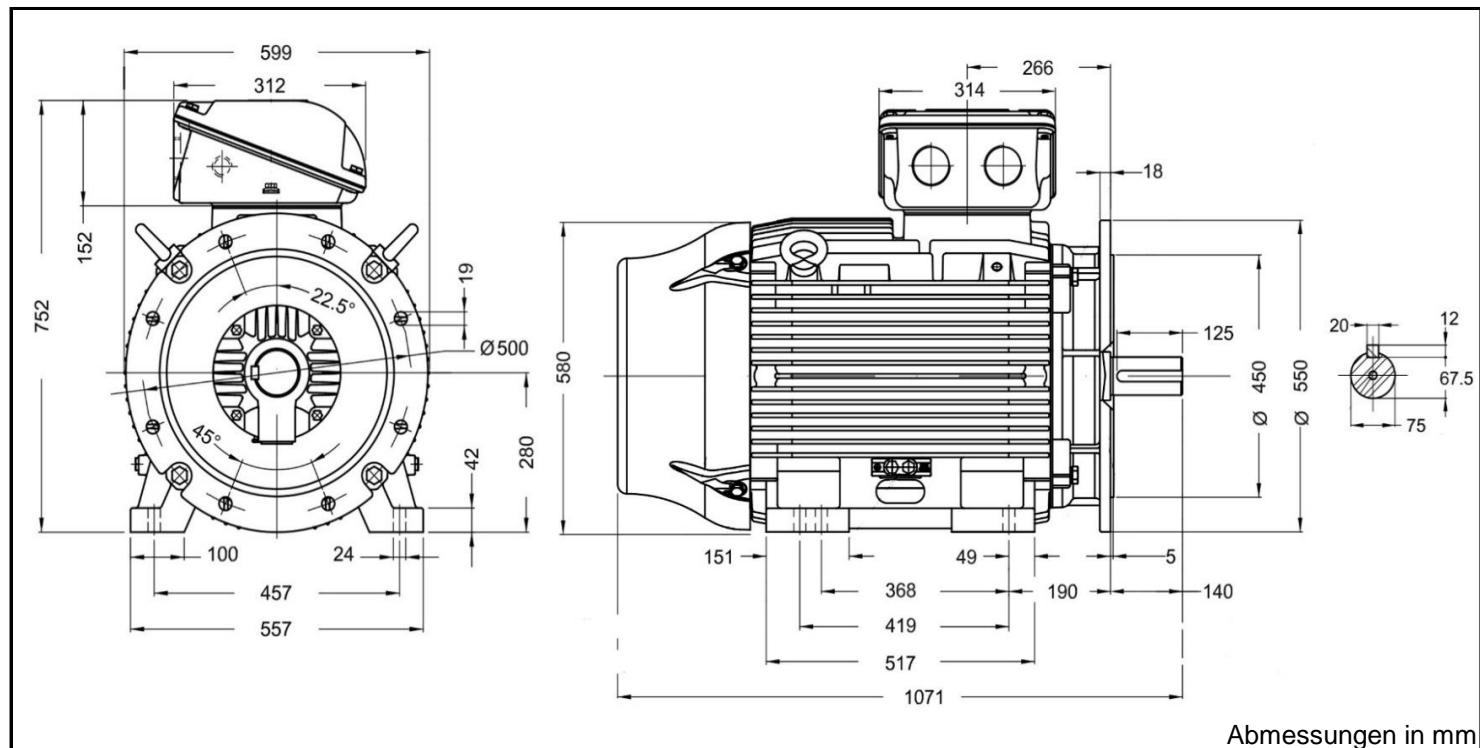

Abmessungen in mm

Produktreihe		W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium	
Leistung	: 45,00 kW	Baugröße	: 280SM
Drehzahl	: 990 upm	Bauform	: B35
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 755 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 83,2/48,1 A : 7,0	Schutzart	: IP 55
Anlaufmoment	: 230 %	Isolierklasse	: F
Kippmoment	: 280 %	Betriebsart	: S1
		Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: 2xM63x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 95,2	Wirkungsgradklasse	: IE4
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,82		
Lagertyp	: 6316 C3	A-Seitig	B-Seitig
Nachschriffrist	: 18000 h	6316 C3	18000 h
Fettmenge	: 34 g	34 g	
Fettsorte		Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten