


W22 - 280SM-6

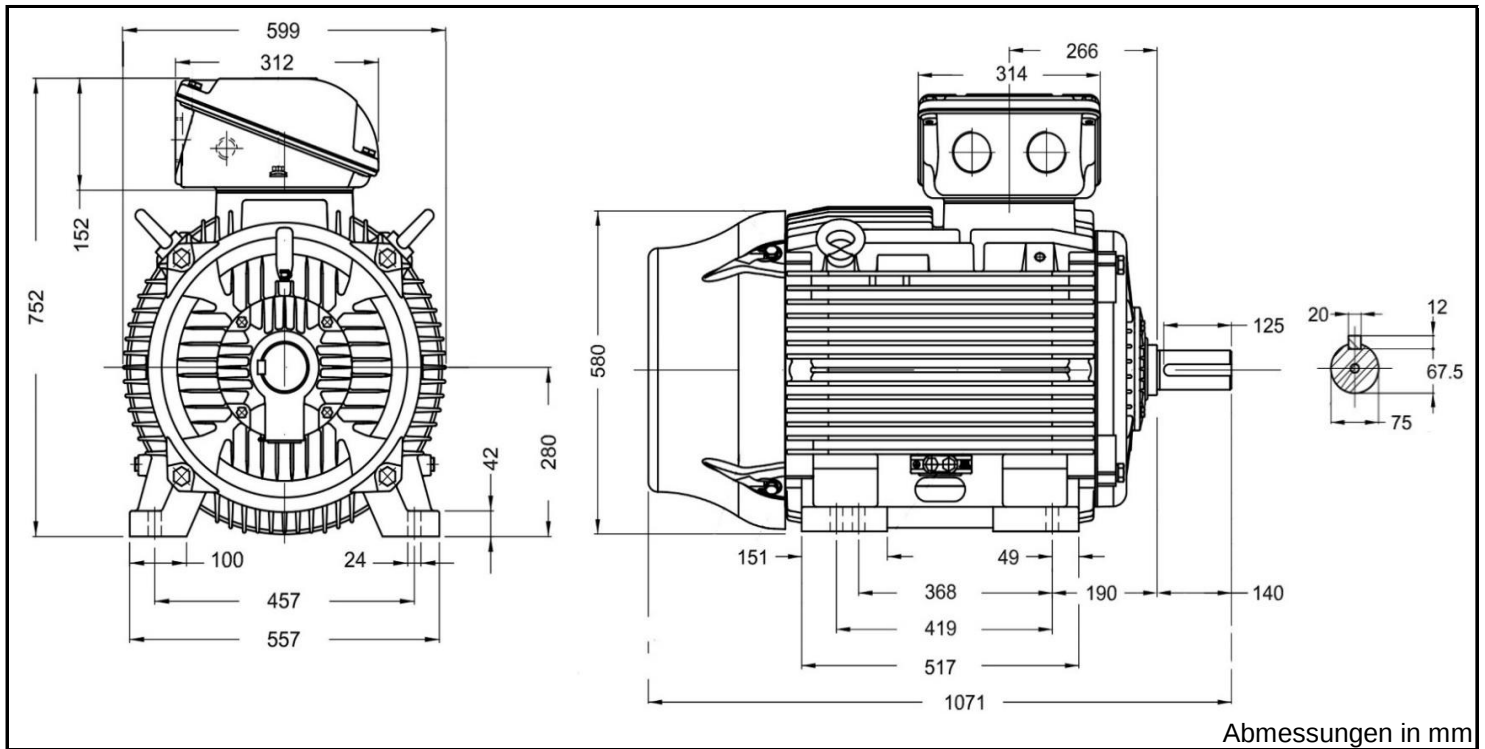

Produktreihe : W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium			
Leistung : 45,00 kW		Baugröße : 280SM	
Drehzahl : 990 upm		Bauform : B3	
Spannung : 400/690 V Δ/Y		Gewicht : 755 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Grauguss	
Nennstrom : 83,2/48,1 A		Schutzart : IP 55	
Ia/In : 7,0		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 434,0 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 230 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 280 %		Verschraubungen : 2xM63x1,5	
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 6002	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE4	
Wirkungsgrad : 95,2			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,82			
Lagertyp : A-Seitig		B-Seitig	
Nachschmierfrist : 6316 C3		6316 C3	
Fettmenge : 18000 h		18000 h	
Fettsorte : 34 g		34 g	
		Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de