


W22 - 315SM-6

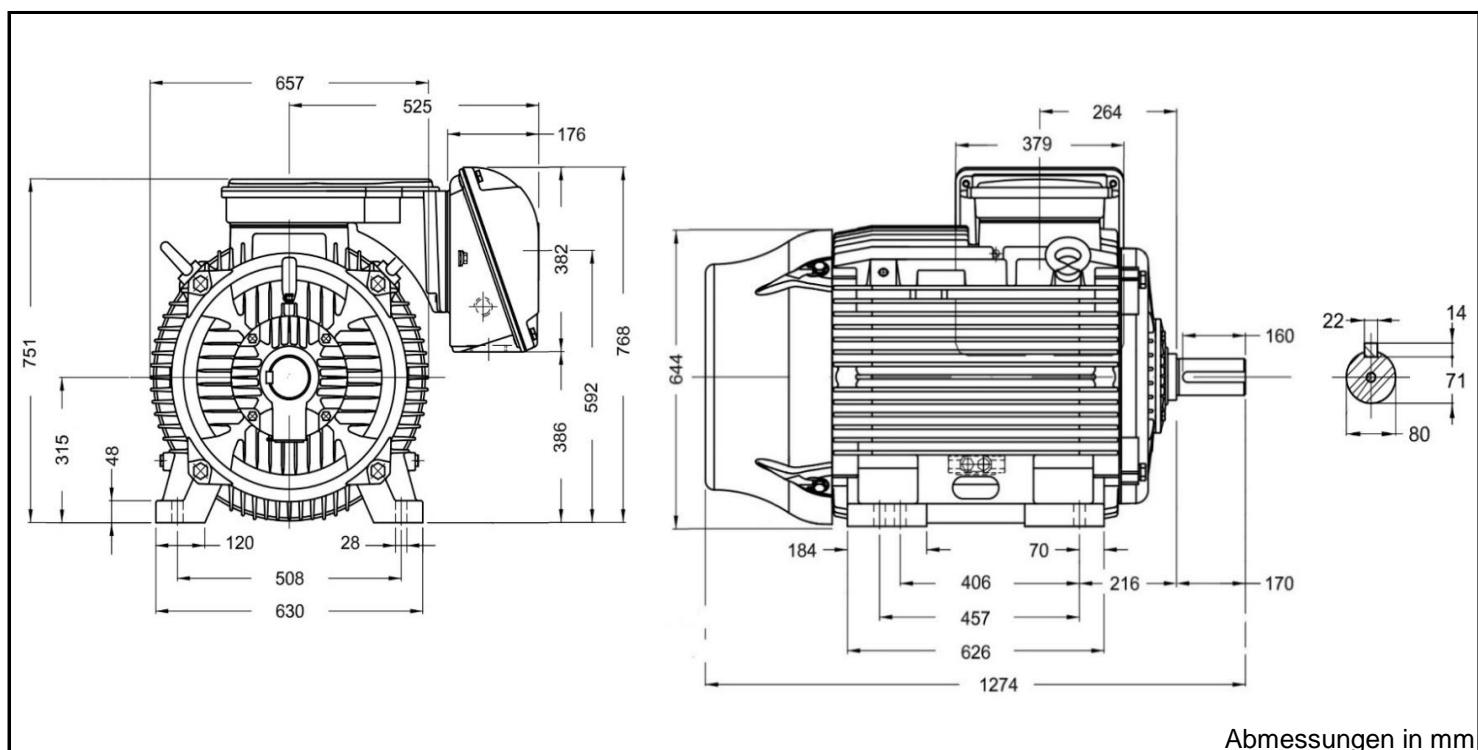

Abmessungen in mm

Produktreihe : W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium	
Leistung : 75,00 kW	Baugröße : 315SM
Drehzahl : 993 upm	Bauform : B3R
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 1177 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Grauguss
Nennstrom : 137/79,2 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 7,3	Isolierklasse : F
Nennmoment : 722,0 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 250 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 290 %	Verschraubungen : 2xM63x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 6002
Leistung : 100%	Wirkungsgradklasse : IE4
Wirkungsgrad : 96,2	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,82	
Lagertyp : 6319 C3	A-Seitig
Nachschriffrist : 16000 h	B-Seitig
Fettmenge : 45 g	6316 C3
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	18000 h
	34 g

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de