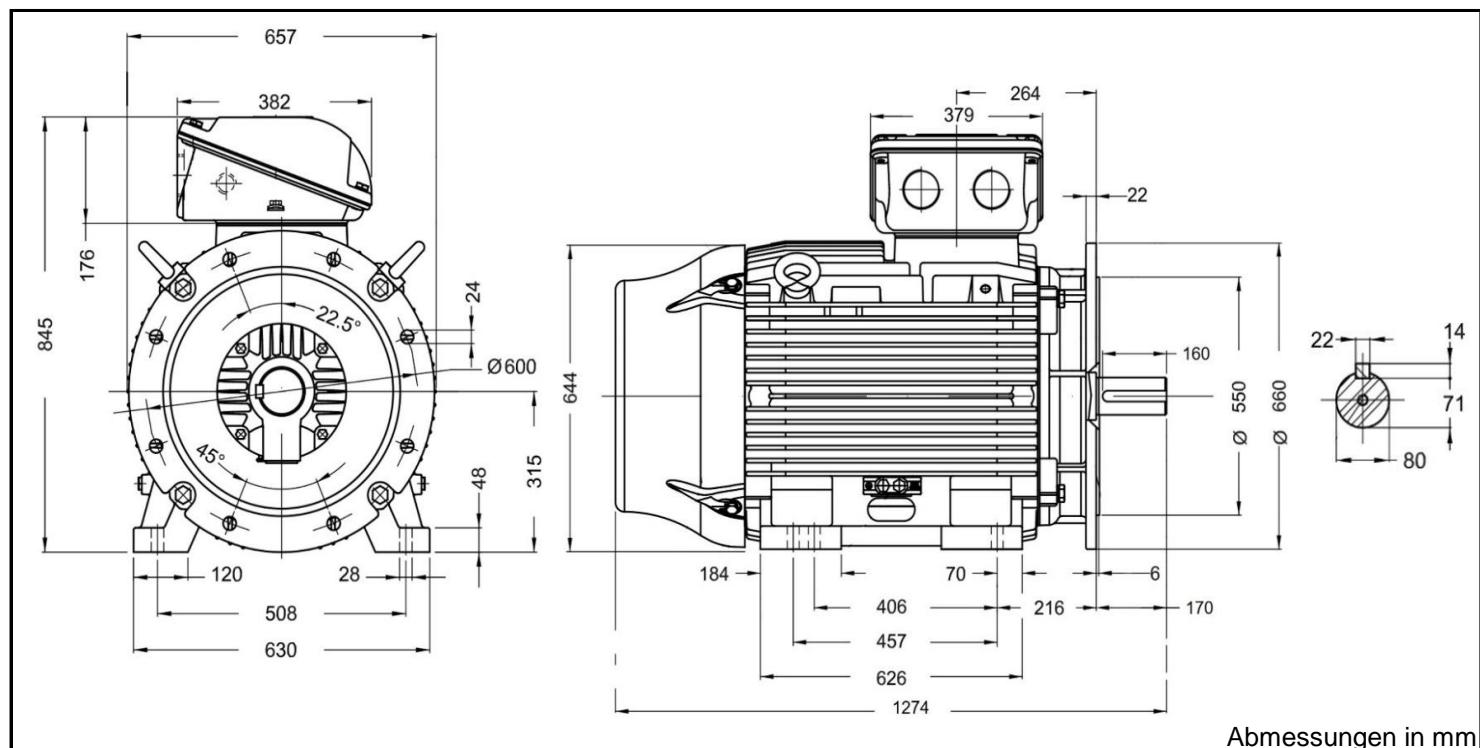


W22 - 315SM-6


Abmessungen in mm

Produktreihe : W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium	
Leistung	: 90,00 kW
Drehzahl	: 990 upm
Spannung	: 400/690 V Δ/Y
Frequenz	: 50 Hz
Nennstrom Ia/In	: 163/94,2 A : 6,7
Nennmoment	: 869,0 Nm
Anlaufmoment	: 220 %
Kippmoment	: 240 %
Baugröße : 315SM	
Bauform : B35	
Gewicht : 1239 kg	
Gehäusematerial : Grauguss	
Schutzart : IP 55	
Isolierklasse : F	
Betriebsart : S1	
Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Verschraubungen : 2xM63x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten	
maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
Farbe : RAL 6002	
Leistung : 100% Wirkungsgrad : 96,2 Leistungsfaktor Cos φ : 0,83	
Wirkungsgradklasse : IE4	
Lagertyp	: A-Seitig 6319 C3
Nachschriffrist	: 16000 h
Fettmenge	: 45 g
Fettsorte	: B-Seitig 6316 C3 Mobil Polyrex EM
18000 h	
34 g	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

 Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de