


TM 90S-4



Produktreihe : TM - Drehstrommotor für den internationalen Markt			
Leistung	: 1,10 kW	Baugröße	: 90S
Drehzahl	: 1440 / 1730 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 400 / 440 / 460 / 480	Gewicht	: 16,0 kg
	500 / 575 / 600 V	Gehäusematerial	: Aluminium
Frequenz	: 50 / 60 Hz	Schutzart	: IP 55
Nennstrom	: auf Anfrage	Isolierklasse	: F nach B
Nennmoment	: 7,40 / 6,10 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 400 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 340 %	Verschraubungen	: 1xM20x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 7024
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 84,3		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,72	Wirkungsgradklasse	: IE3

Zertifizierungen:

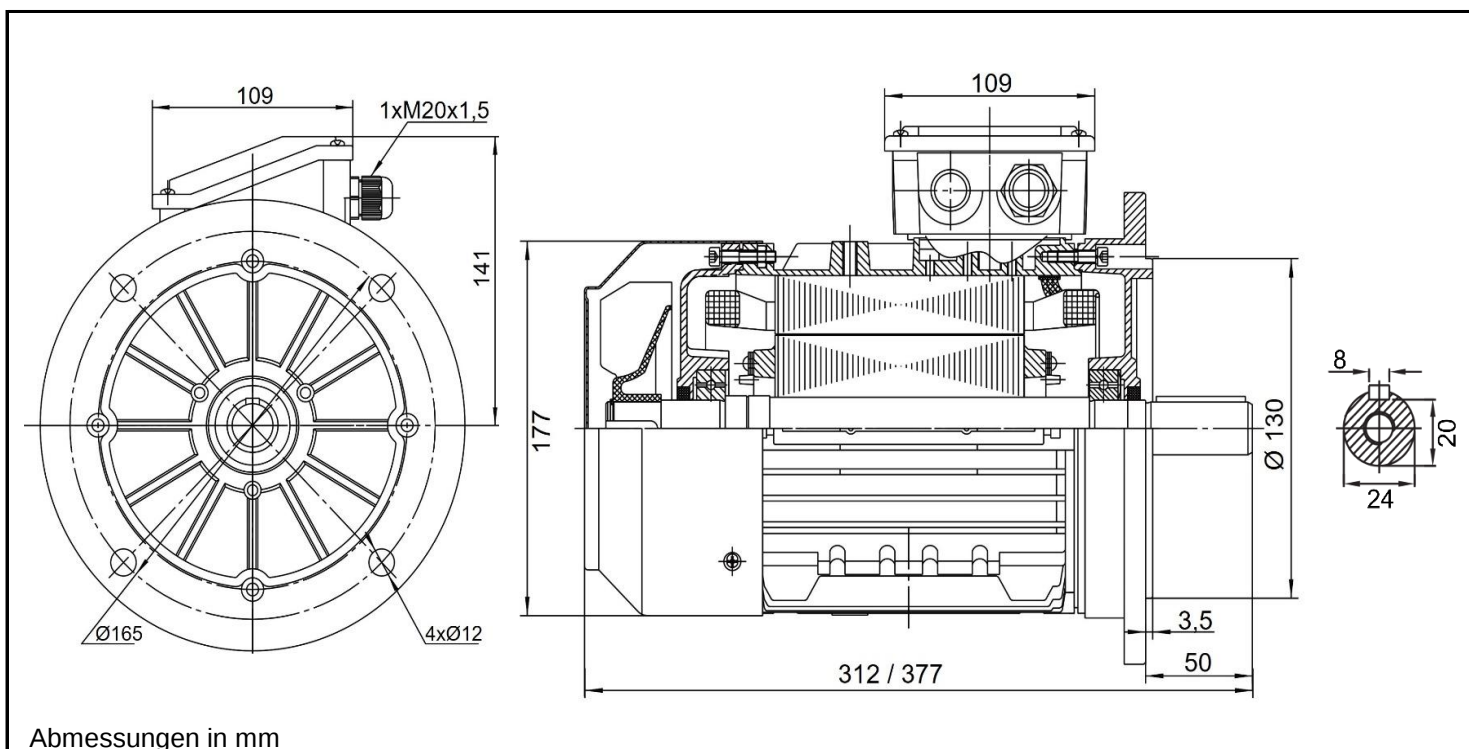

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

 Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de