


## BAX 90 SA2

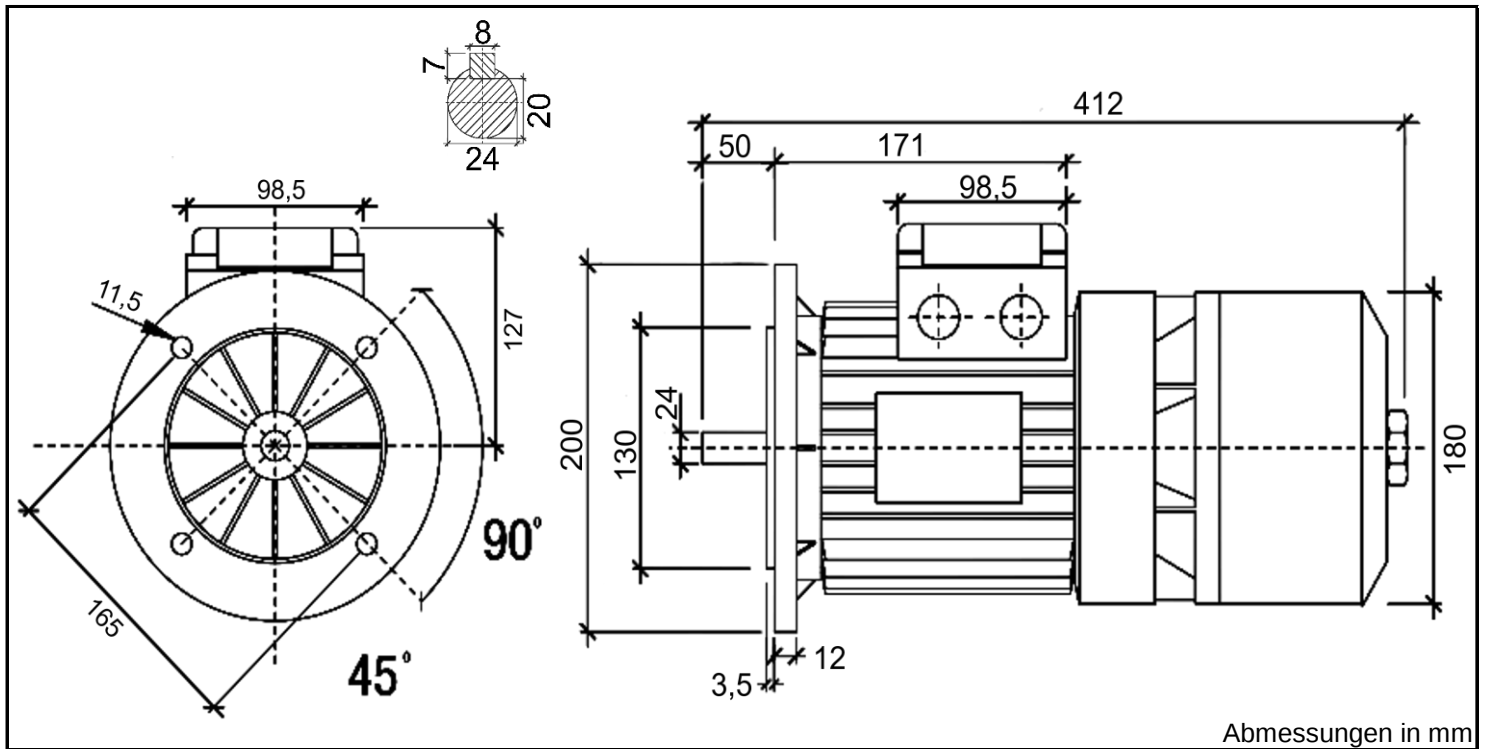

|                                                                 |                                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Produktreihe : MGM - Elektromotor eintourig mit Drehstrombremse |                                        |
| Leistung : 1,50 kW                                              | Baugröße : 90S                         |
| Drehzahl : 2900 upm                                             | Bauform : B5                           |
| Spannung : 230/400 V Δ/Y                                        | Gewicht : 20,0 kg                      |
| Frequenz : 50 Hz                                                | Gehäusematerial : Aluminium            |
| Nennstrom : 5,71/3,30 A                                         | Schutzart : IP 54                      |
| Ia/In : 8,2                                                     | Isolierklasse : F                      |
| Nennmoment : 4,93 Nm                                            | Betriebsart : S1                       |
| Anlaufmoment : 380 %                                            | Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C   |
|                                                                 | Verschraubungen : M25                  |
|                                                                 | nicht im Lieferumfang enthalten        |
| Bremsmoment : 38,0 Nm                                           | maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN |
| Bremsspannung : 3x400 V                                         | Farbe : ALU blank                      |
| Leistung : 100%                                                 |                                        |
| Wirkungsgrad : 85,3                                             | Wirkungsgradklasse : IE 3              |
| Leistungsfaktor Cos φ : 0,82                                    |                                        |
| Lagertyp : A-Seitig 6205-2RS1                                   | B-Seitig 6205-2RS1                     |
| Nachschmierfrist : --                                           | --                                     |
| Fettmenge : --                                                  | --                                     |
| Fettsorte : Mineralöl auf Lithiumbasis                          |                                        |

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)