


BAX 100 LA6

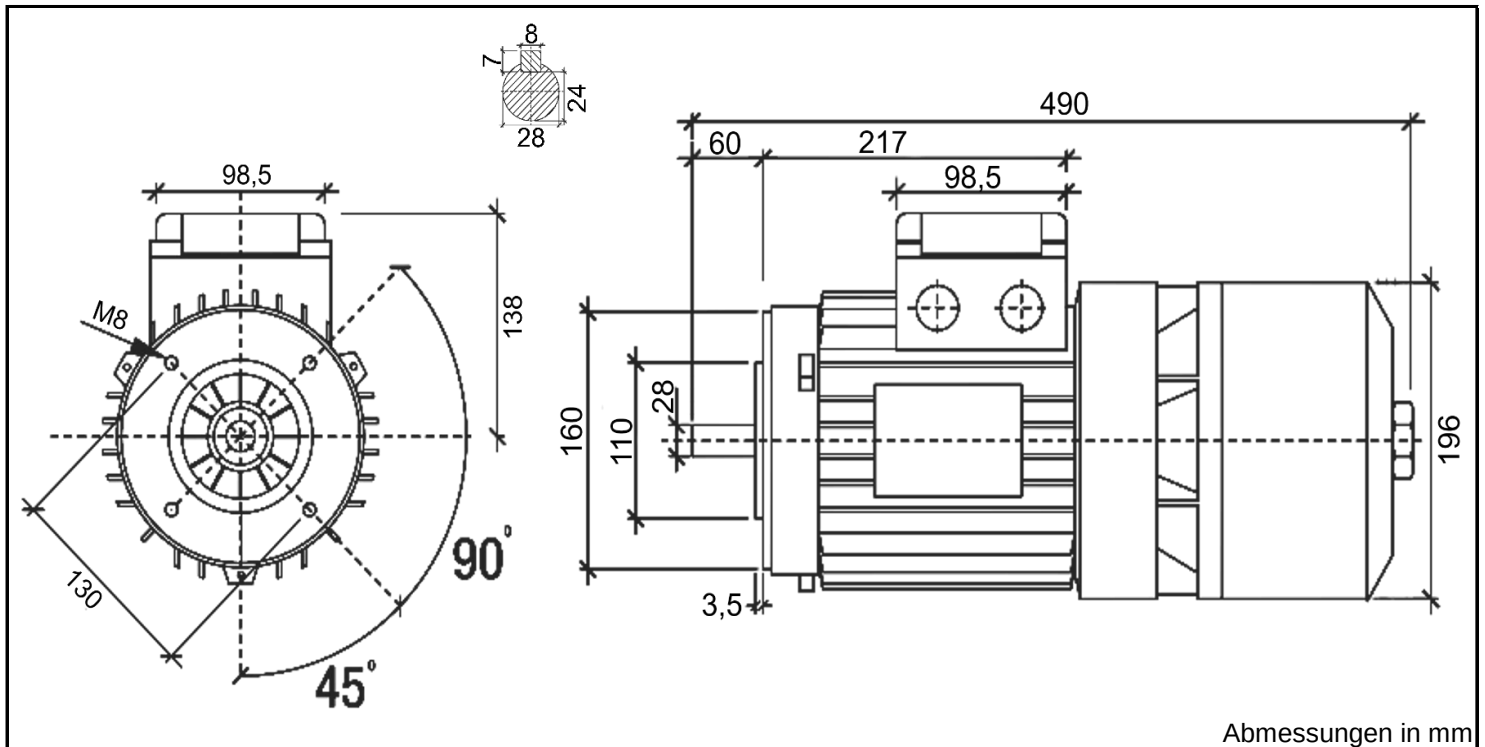

Produktreihe : MGM - Elektromotor eintourig mit Drehstrombremse	
Leistung : 1,50 kW	Baugröße : 100L
Drehzahl : 955 upm	Bauform : B14
Spannung : 230/400 V Δ/Y	Gewicht : 33,0 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : 6,92/4,00 A	Schutzart : IP 54
Ia/In : 5,3	Isolierklasse : F
Nennmoment : 15,2 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 300 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
	Verschraubungen : M25
	nicht im Lieferumfang enthalten
Bremsmoment : 50,0 Nm	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
Bremsspannung : 3x400 V	Farbe : ALU blank
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 82,5	Wirkungsgradklasse : IE 3
Leistungsfaktor Cos φ : 0,66	
Lagertyp : A-Seitig 6206-2RS1	B-Seitig 6206-2RS1
Nachschmierfrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mineralöl auf Lithiumbasis	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de