


## AL/W21 90S 2

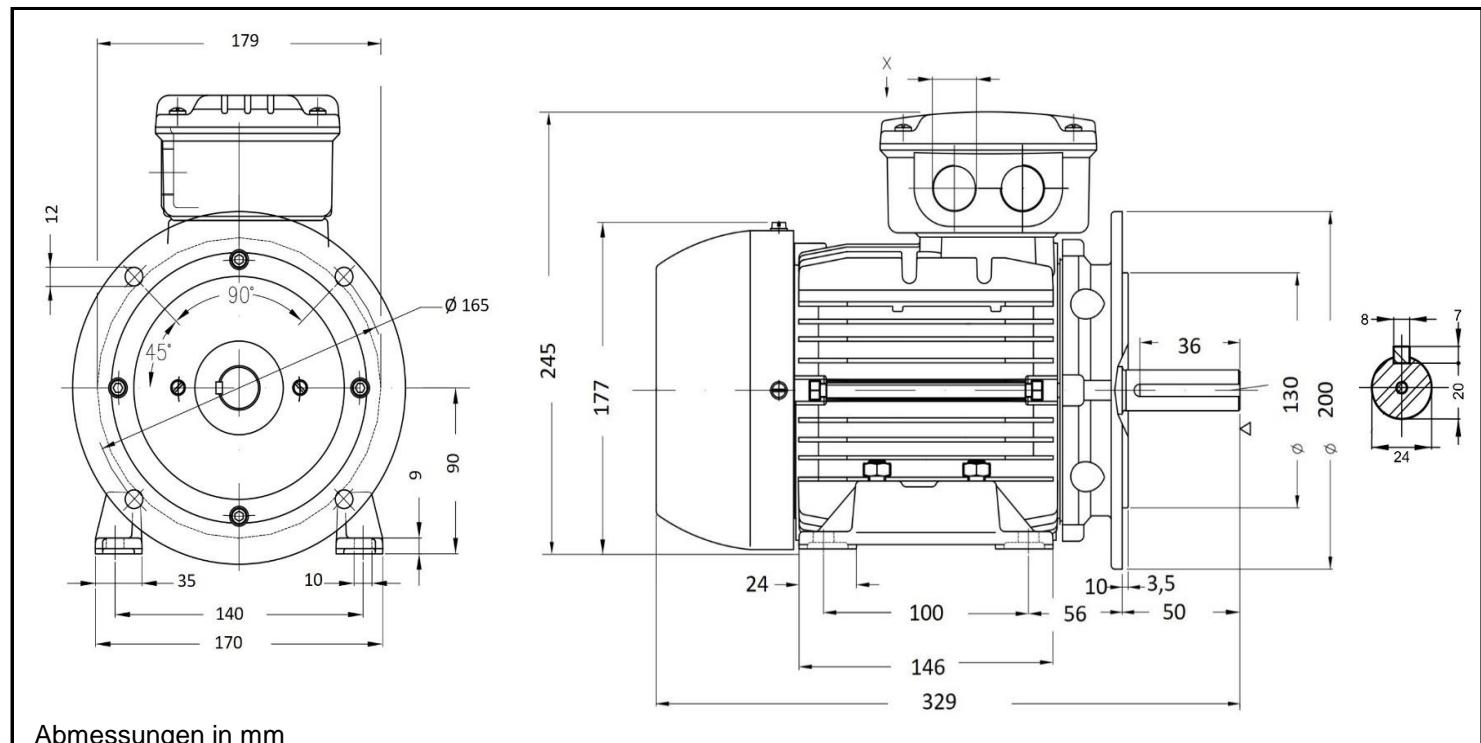

Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 1,50 kW	Baugröße : 90S
Drehzahl : 2900 upm	Bauform : B35
Spannung : 230/400 V Δ/Y	Gewicht : 20,0 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : 5,46/3,14 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 8,0	Isolierklasse : F
Nennmoment : 5,00 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 260 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 350 %	Verschraubungen : 2xM25x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 5009
Leistung : 100%	Wirkungsgradklasse : IE3
Wirkungsgrad : 84,2	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,82	
A-Seitig	
Lagertyp : 6205 ZZ	6204 ZZ
Nachschriffrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)