


AL/W21 112M 8-6-4

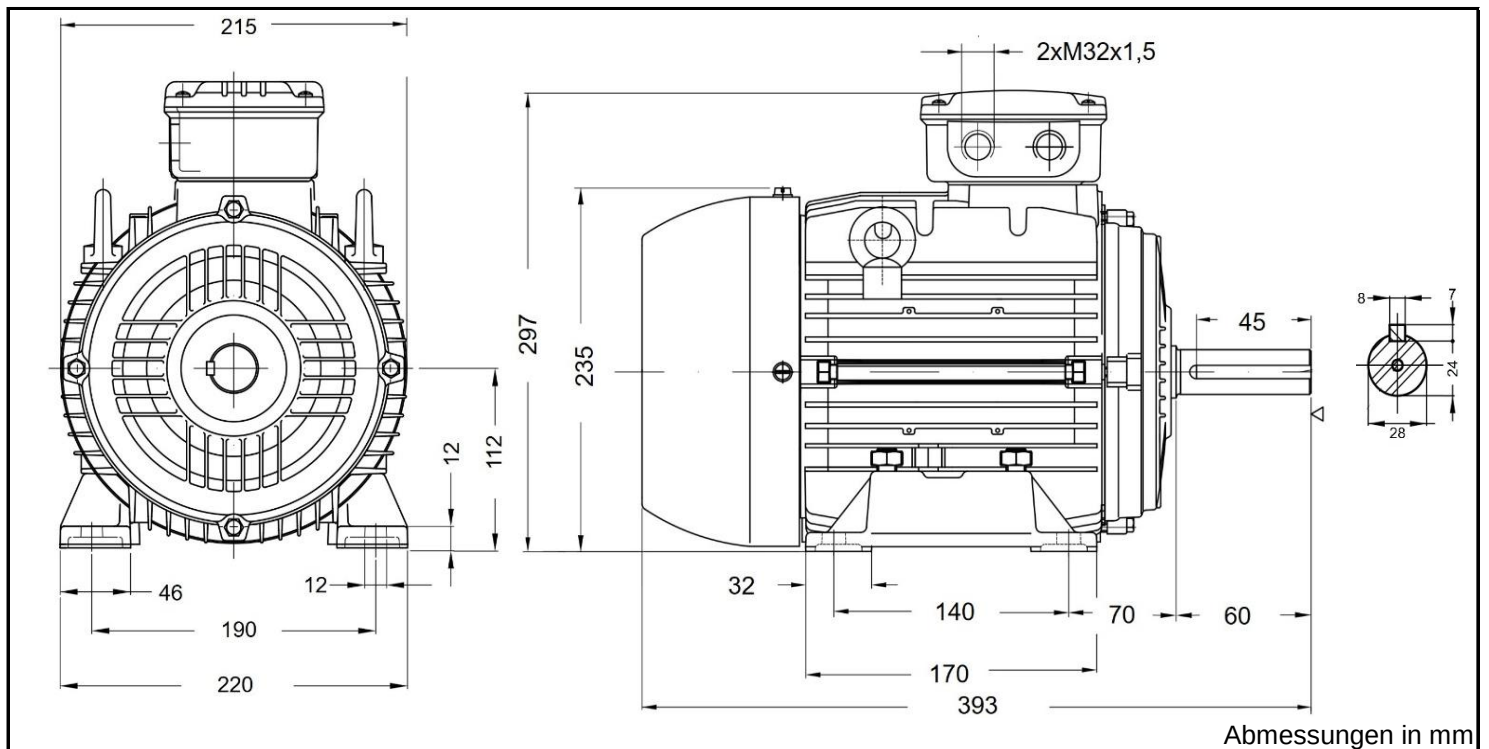

Produktreihe : W21 - Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen			
Leistung	: 0,60/0,85/2,40 kW	Baugröße	: 112M
Drehzahl	: 720/975/1460 upm	Bauform	: B3
Polzahl	: 8/6/4 polig	Gewicht	: 36 kg
Spannung	: 400 V YY/Y/Y	Gehäusematerial	: Aluminium
Frequenz	: 50 Hz	Schutzart	: IP 55
Nennstrom	: 2,42/2,92/5,34	Isolierklasse	: F
Ia/In	: 3,2/5,6/7,5	Betriebsart	: S1
Nennmoment	: 7,9/8,3/15,0 Nm	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Anlaufmoment	: 140/250/220 %	Verschraubungen	: 2xM32x1,5
Kippmoment	: 230/340/280 %	nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 65,0/71,0/80,0		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,55/0,59/0,81	Wirkungsgradklasse : ohne	
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6307 ZZ		6206 ZZ
Nachschmierfrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de