


AL/W21 132S 8-6-4

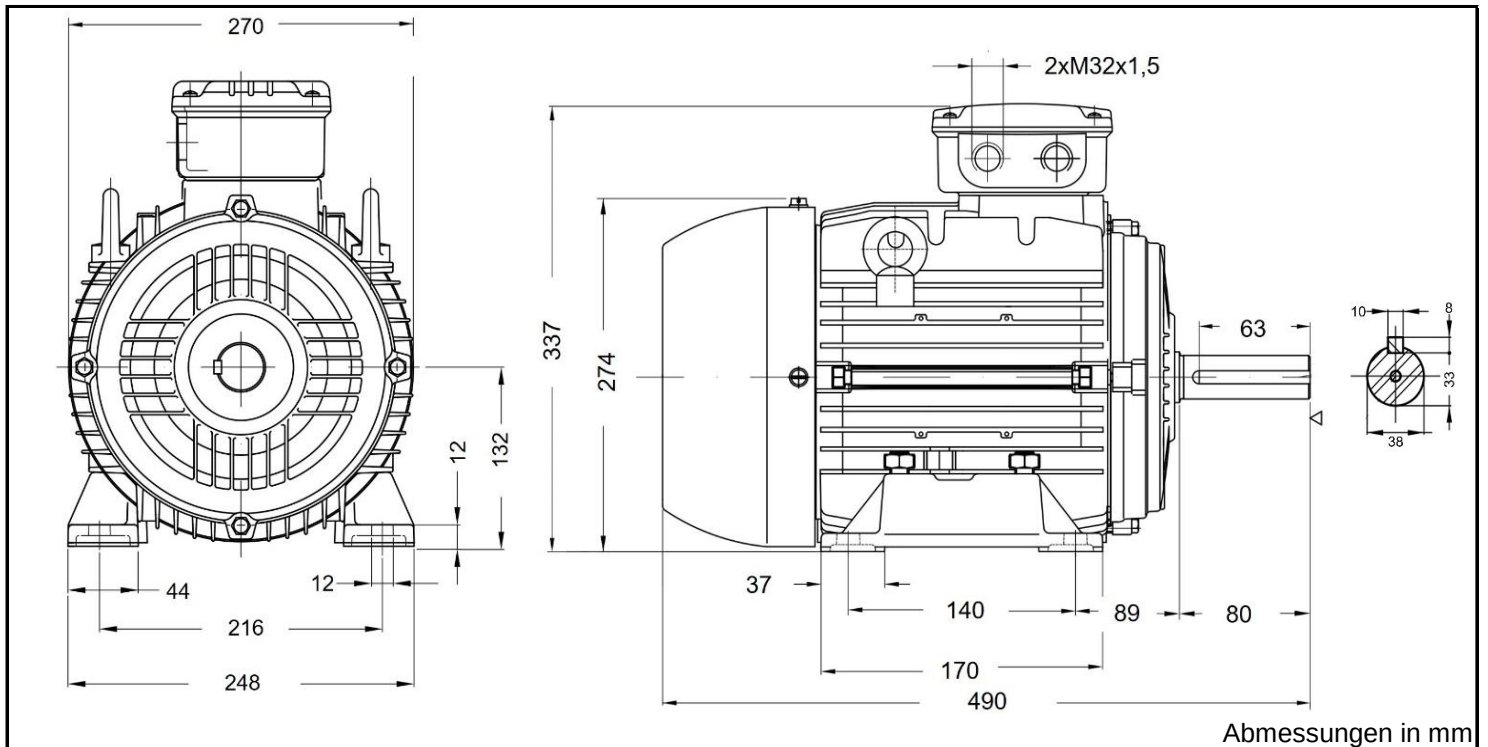

Produktreihe : W21 - Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen			
Leistung : 0,80/1,30/3,80 kW		Baugröße : 132S	
Drehzahl : 735/985/1450 upm		Bauform : B3	
Polzahl : 8/6/4 polig		Gewicht : 63 kg	
Spannung : 400 V YY/Y/Y		Gehäusematerial : Aluminium	
Frequenz : 50 Hz		Schutzart : IP 55	
Nennstrom : 2,61/3,38/8,72 A		Isolierklasse : F	
Ia/In : 5,8/7,4/6,3		Betriebsart : S1	
		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Nennmoment : 10,0/12,0/25,0 Nm		Verschraubungen : 2xM32x1,5	
Anlaufmoment : 190/200/180 %		nicht im Lieferumfang enthalten	
Kippmoment : 290/310/290 %		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 5009	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : ohne	
Wirkungsgrad : 68,0/72,0/74,0			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,65/0,77/0,85			
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp :	6308 ZZ	6207 ZZ	
Nachschmierfrist :	--	--	
Fettmenge :	--	--	
Fettsorte :	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de