


AL/W21 132M 8-6-4

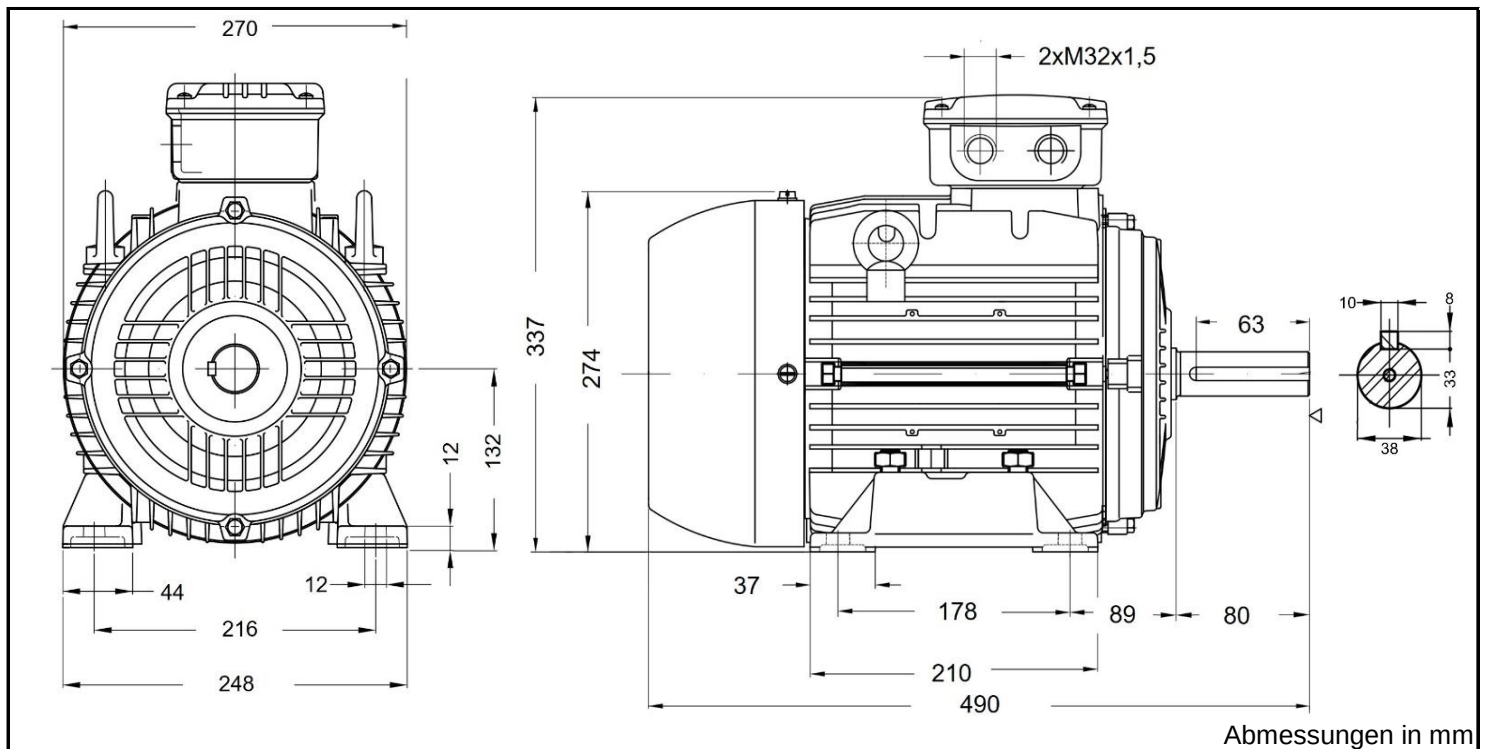

Produktreihe : W21 - Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen			
Leistung : 1,10/1,50/4,40 kW		Baugröße : 132M	
Drehzahl : 735/985/1470 upm		Bauform : B3	
Polzahl : 8/6/4 polig		Gewicht : 84 kg	
Spannung : 400 V YY/Y/Y		Gehäusematerial : Aluminium	
Frequenz : 50 Hz		Schutzart : IP 55	
Nennstrom : 3,10/3,70/8,90 A		Isolierklasse : F	
Ia/In : 6,5/8,9/9,4		Betriebsart : S1	
Nennmoment : 14,0/14,0/28,0 Nm		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Anlaufmoment : 160/200/230 %		Verschraubungen : 2xM32x1,5	
Kippmoment : 280/330/300 %		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 5009	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : ohne	
Wirkungsgrad : 74,0/76,0/82,0			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,69/0,77/0,87			
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp :	6308 ZZ	6207 ZZ	
Nachschmierfrist :	--	--	
Fettmenge :	--	--	
Fettsorte :	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de