


TM 132S2-2



Produktreihe	: TM - Drehstrommotor für den internationalen Markt		
Leistung	: 7,50 kW	Baugröße	: 132S
Drehzahl	: 2933 / 3520 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 400 / 440 / 460 / 480 500 / 575 / 600 V	Gewicht	: 53,0 kg
Frequenz	: 50 / 60 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: auf Anfrage	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 24,6 / 20,4 Nm	Isolierklasse	: F nach B
Anlaufmoment	: 360 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 470 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: 2xM25x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 7024
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	: IE3
Wirkungsgrad	: 90,3		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,90		

Zertifizierungen:

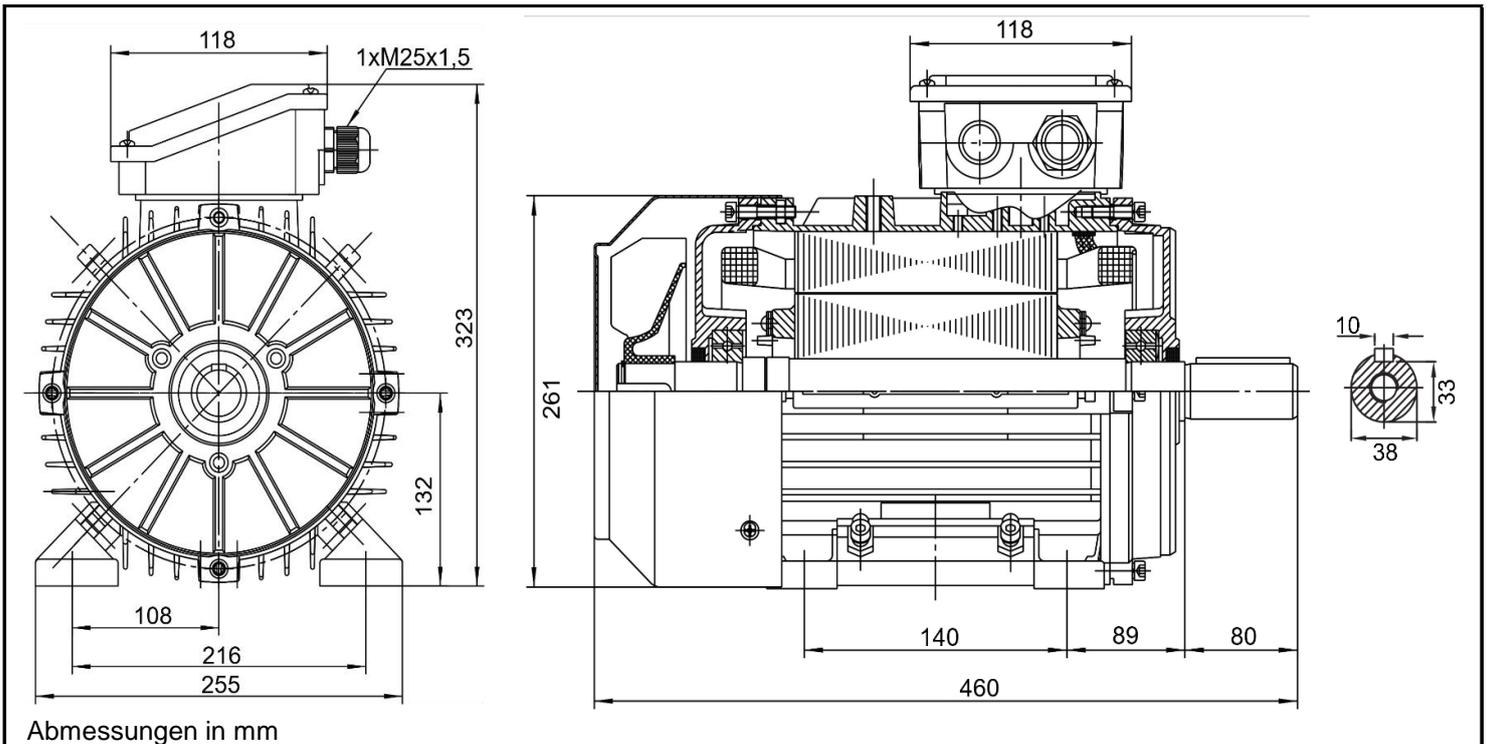

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de