


BAX 112 MB2

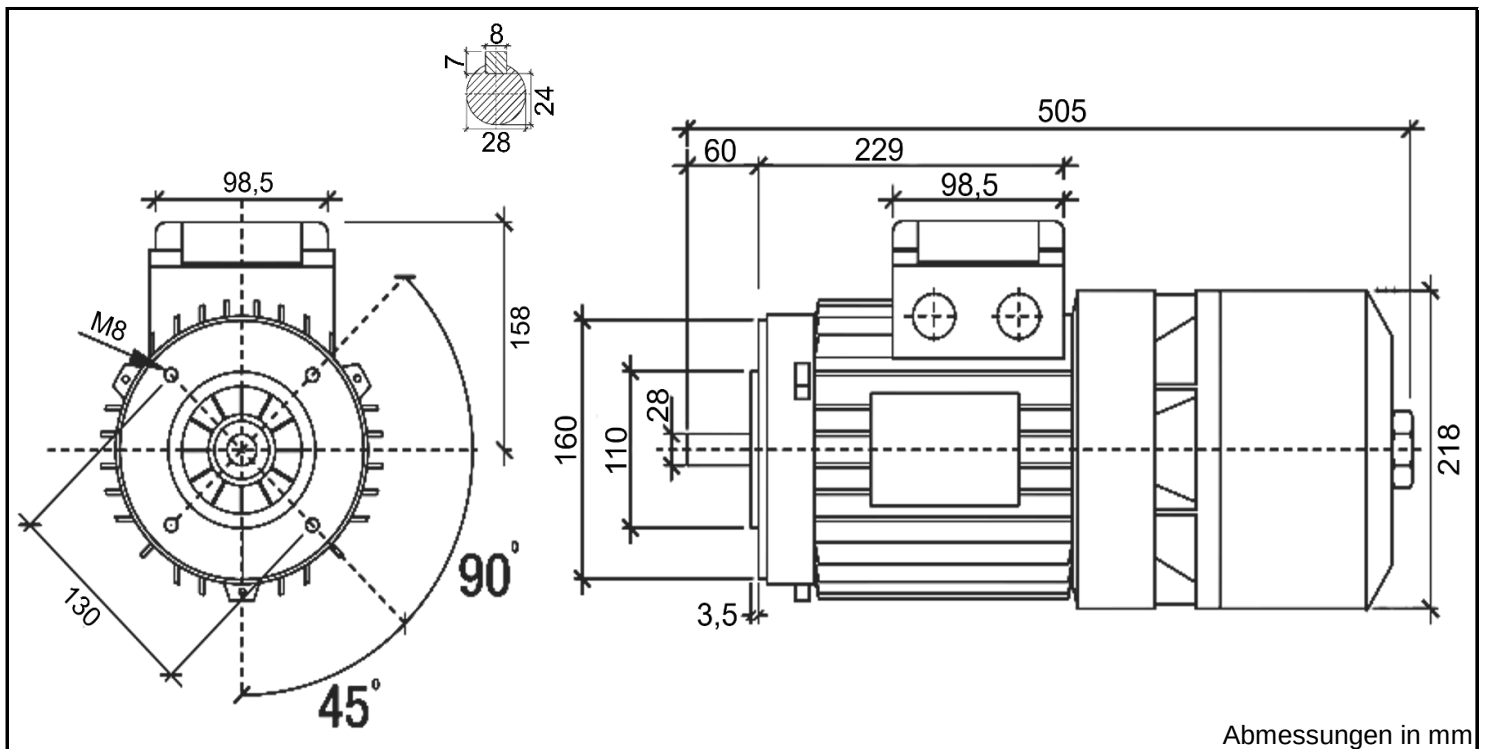

Produktreihe : MGM - Elektromotor eintourig mit Drehstrombremse	
Leistung : 4,00 kW	Baugröße : 112M
Drehzahl : 2935 upm	Bauform : B14
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 44,0 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : 7,70/4,45 A	Schutzart : IP 54
Ia/In : 10,5	Isolierklasse : F
Nennmoment : 13,0 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 460 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
	Verschraubungen : M25
	nicht im Lieferumfang enthalten
Bremsmoment : 80,0 Nm	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
Bremsspannung : 3x400 V	Farbe : ALU blank
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 89,0	Wirkungsgradklasse : IE 3
Leistungsfaktor Cos φ : 0,84	
Lagertyp : A-Seitig 6306-2RS1	B-Seitig 6306-2RS1
Nachschmierfrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mineralöl auf Lithiumbasis	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de