


BAX 112 MB2

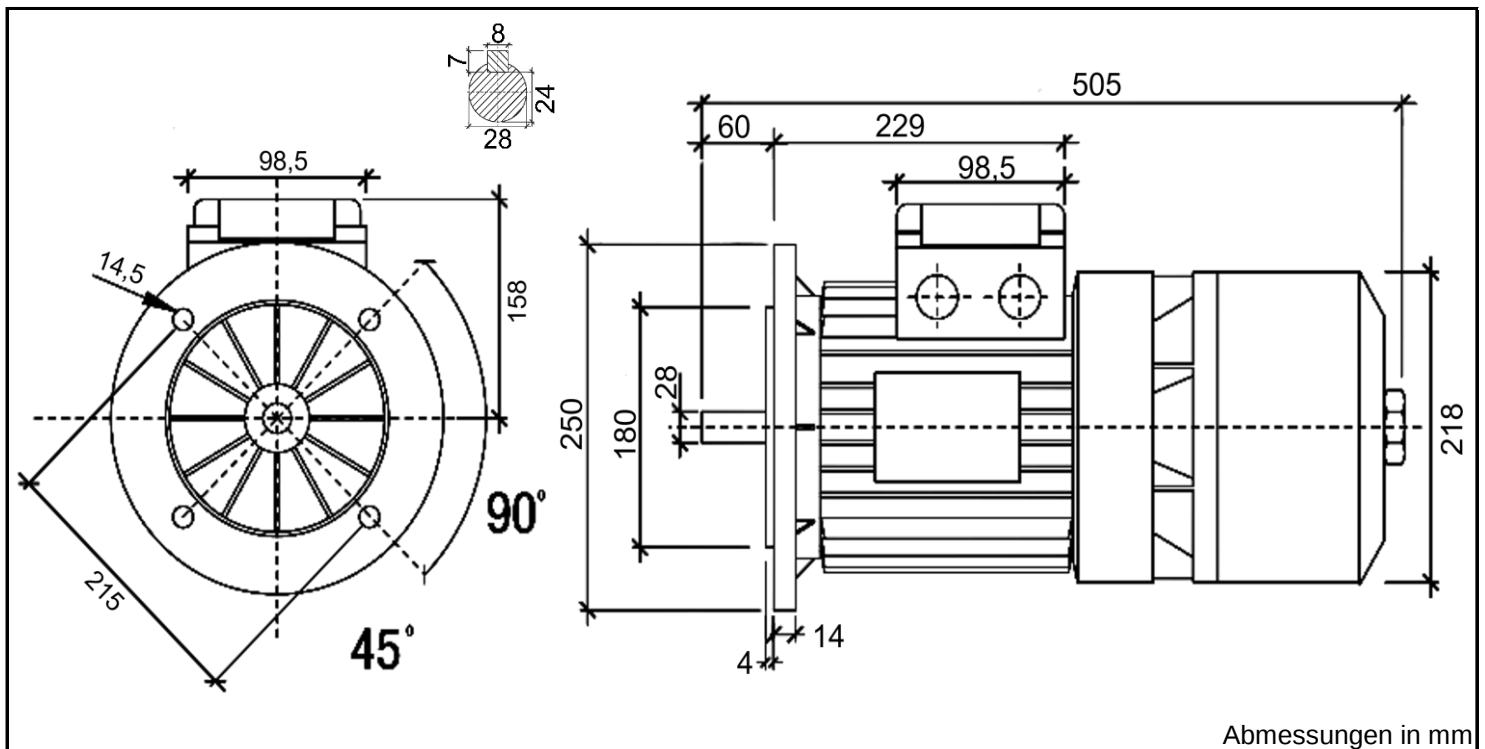

Produktreihe : MGM - Elektromotor eintourig mit Drehstrombremse			
Leistung : 4,00 kW		Baugröße : 112M	
Drehzahl : 2935 upm		Bauform : B5	
Spannung : 400/690 V Δ/Y		Gewicht : 44,0 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Aluminium	
Nennstrom : 7,70/4,45 A		Schutzart : IP 54	
Ia/In : 10,5		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 13,0 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 460 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
		Verschraubungen : M25	
		nicht im Lieferumfang enthalten	
Bremsmoment : 80,0 Nm		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
Bremsspannung : 3x400 V		Farbe : ALU blank	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE 3	
Wirkungsgrad : 89,0			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,84			
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp :	6306-2RS1	6306-2RS1	
Nachschmierfrist :	--	--	
Fettmenge :	--	--	
Fettsorte :	Mineralöl auf Lithiumbasis		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de