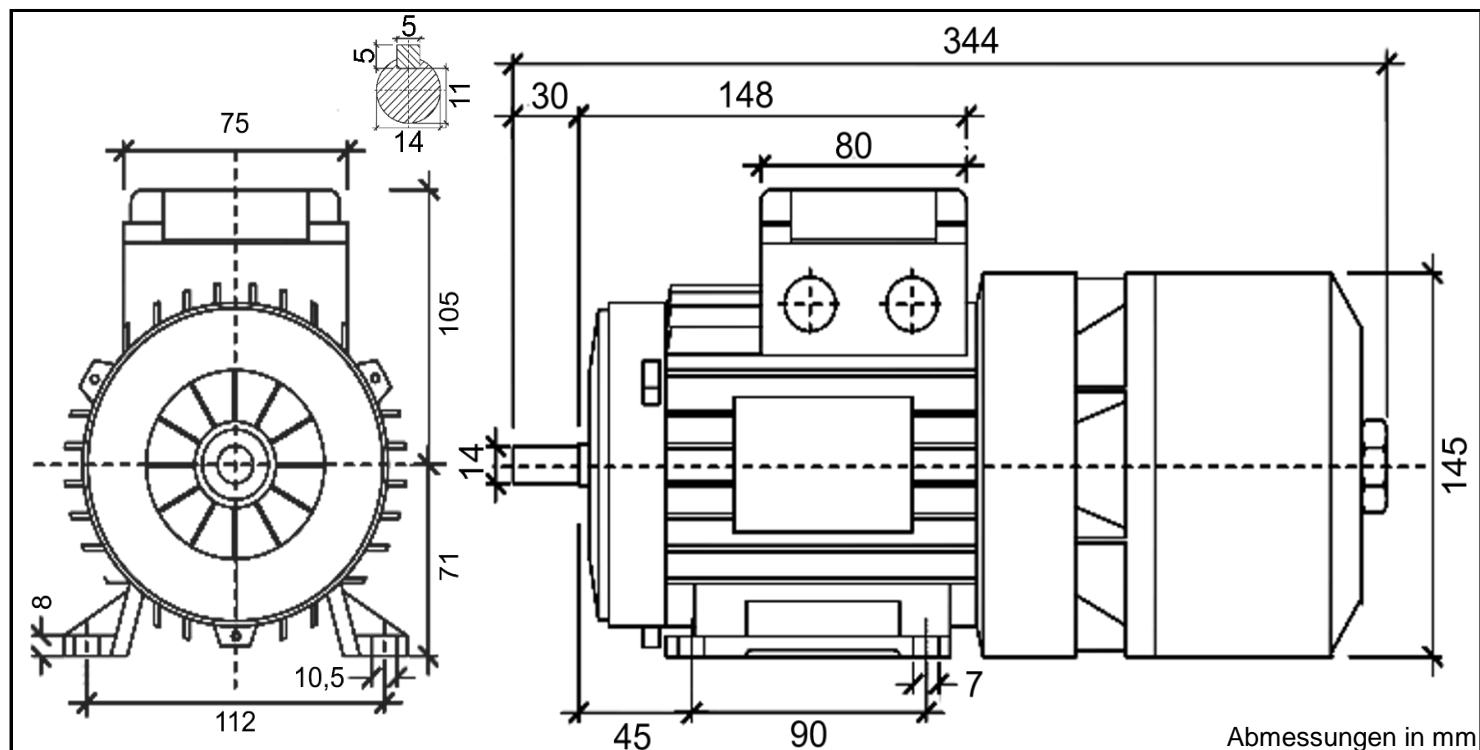


BAX 71 B4


Abmessungen in mm

Produktreihe		: MGM - Elektromotor eintourig mit Drehstrombremse	
Leistung	: 0,37 kW	Baugröße	: 71
Drehzahl	: 1375 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 10,5 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 1,73/1,00 A : 3,9	Schutzart	: IP 54
Nennmoment	: 2,62 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 220 %	Betriebsart	: S1
		Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: M20
		nicht im Lieferumfang enthalten	
Bremsmoment	: 14,0 Nm	maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
Bremsspannung	: 3x400 V	Farbe	: ALU blank
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 72,7	Wirkungsgradklasse	: IE 2
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,74		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6203-2RS1	6203-2RS1	
Nachschmierfrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	Mineralöl auf Lithiumbasis		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de