


BAX 132 MA4

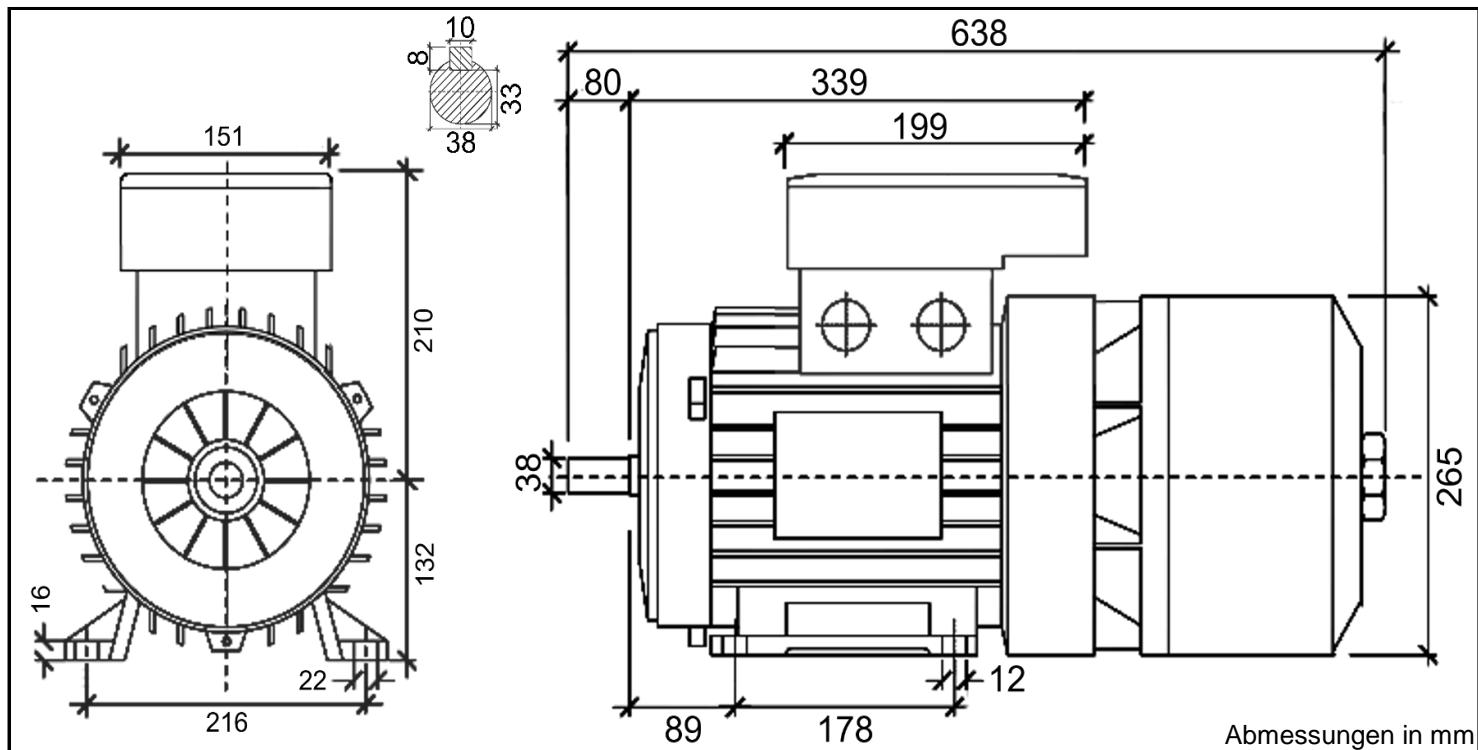

Produktreihe		MGM - Elektromotor eintourig mit Drehstrombremse	
Leistung	: 7,50 kW	Baugröße	: 132M
Drehzahl	: 1457 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 87,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 14,9/8,61 A	Schutzart	: IP 54
	: 7,9	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 49,2 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 330 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: M32
nicht im Lieferumfang enthalten			
Bremsmoment	: 150,0 Nm	maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
Bremsspannung	: 3x400 V	Farbe	: ALU blank
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 90,4	Wirkungsgradklasse	
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,82	IE 3	
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp	: 6308-2RS1		: 6308-2RS1
Nachschriffrist	: --		: --
Fettmenge	: --		: --
Fettsorte	Mineralöl auf Lithiumbasis		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten