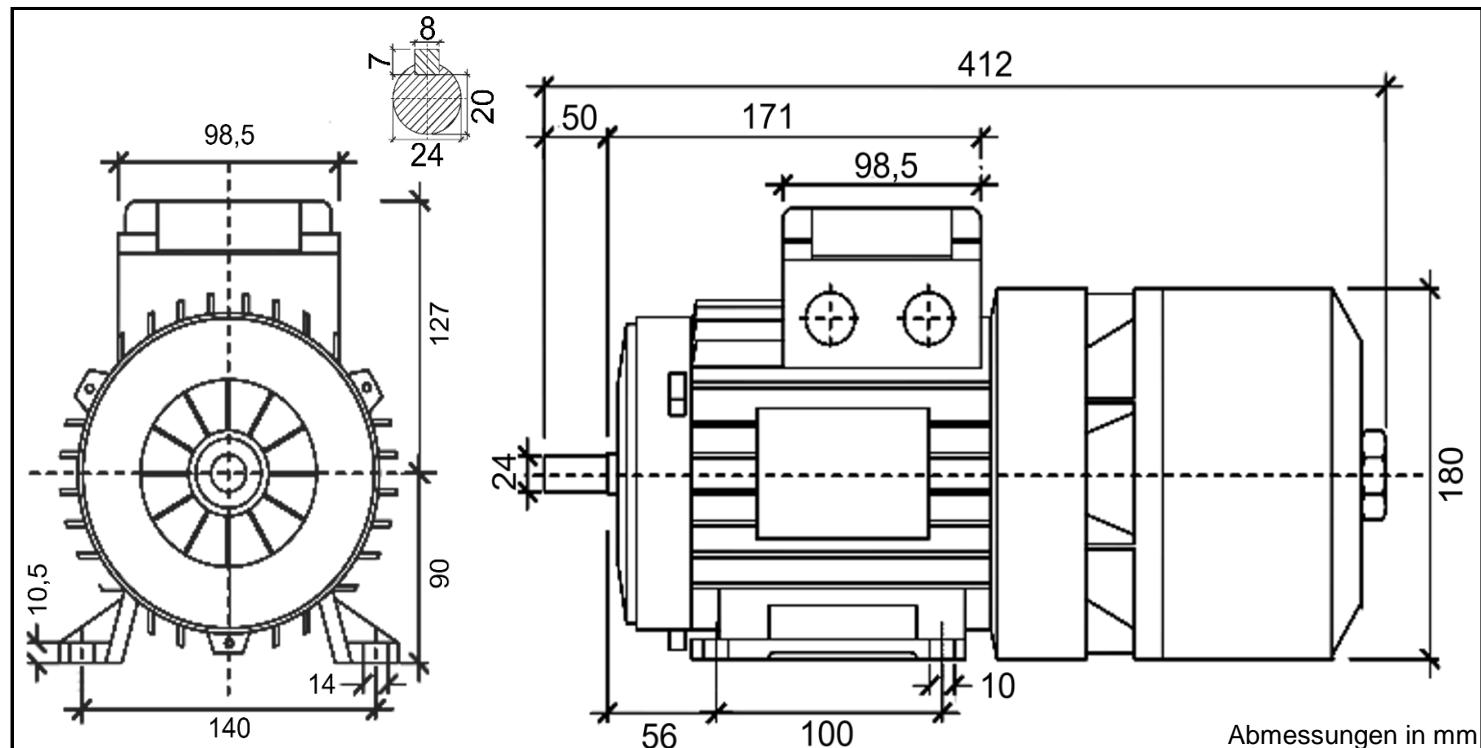


**BAX 90 SA6**


Abmessungen in mm

Produktreihe : MGM - Elektromotor eintourig mit Drehstrombremse			
Leistung : 0,75 kW	Baugröße : 90S	Drehzahl : 935 upm	Bauform : B3
Spannung : 230/400 V Δ/Y	Gewicht : 19,5 kg	Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : 3,63/2,10 A	Schutzart : IP 54	Ia/In : 5,5	Isolierklasse : F
Nennmoment : 7,70 Nm	Betriebsart : S1	Anlaufmoment : 250 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
	Verschraubungen : M25	nicht im Lieferumfang enthalten	
Bremsmoment : 38,0 Nm	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	Bremsspannung : 3x400 V	Farbe : ALU blank
Leistung : 100%			
Wirkungsgrad : 79,0	Wirkungsgradklasse : IE 3		
Leistungsfaktor Cos φ : 0,66			
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp : 6205-2RS1		6205-2RS1	
Nachschriffrist : --		--	
Fettmenge : --		--	
Fettsorte : Mineralöl auf Lithiumbasis			

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)