


AL/W21 71B 4

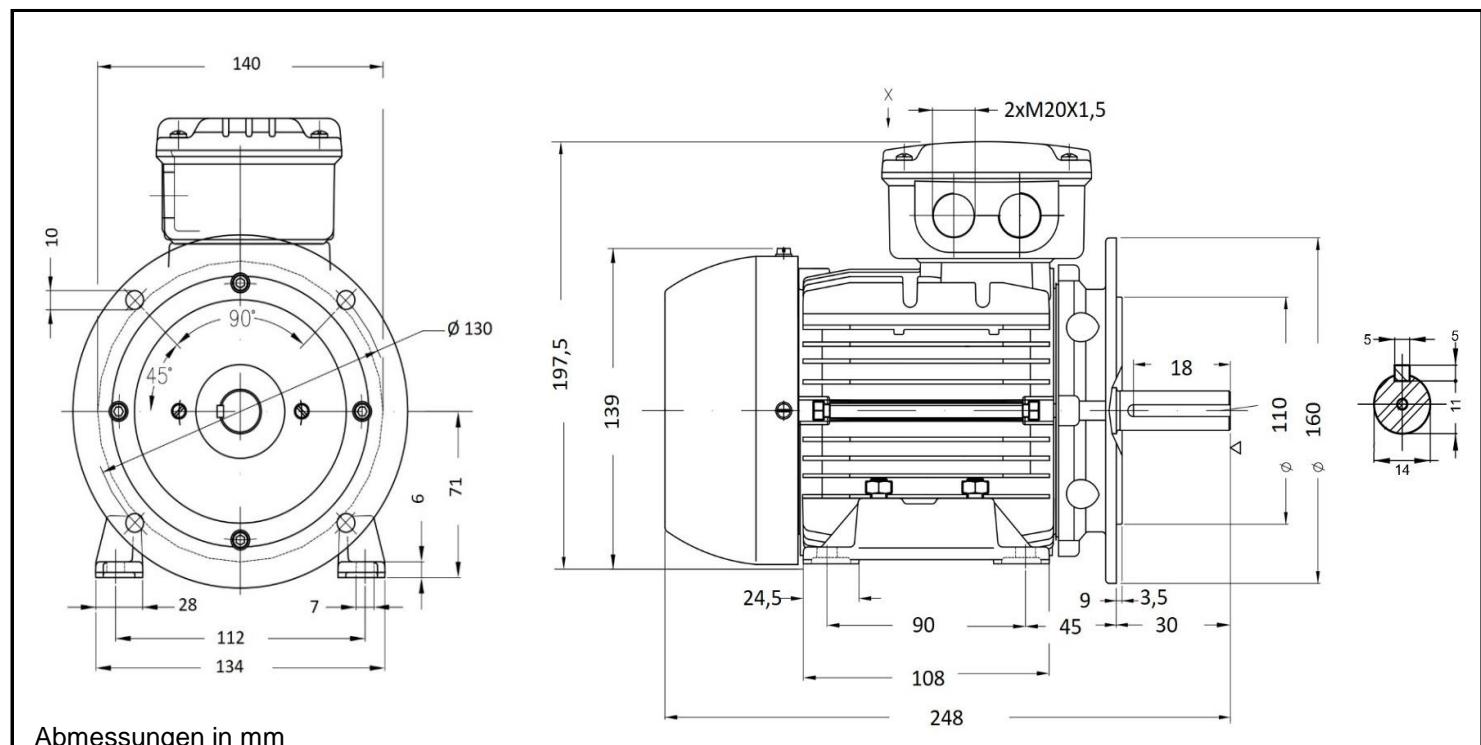

Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 0,37 kW	Baugröße : 71
Drehzahl : 1395 upm	Bauform : B35
Spannung : 230/400 V Δ/Y	Gewicht : 11,0 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : 1,73/1,00 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 4,8	Isolierklasse : F
Nennmoment : 2,60 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 290 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 300 %	Verschraubungen : nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 5009
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 77,3	Wirkungsgradklasse : IE3
Leistungsfaktor Cos φ : 0,69	
A-Seitig	
Lagertyp : 6203 ZZ	B-Seitig
Nachschriffrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de