AL/W21 90S 4

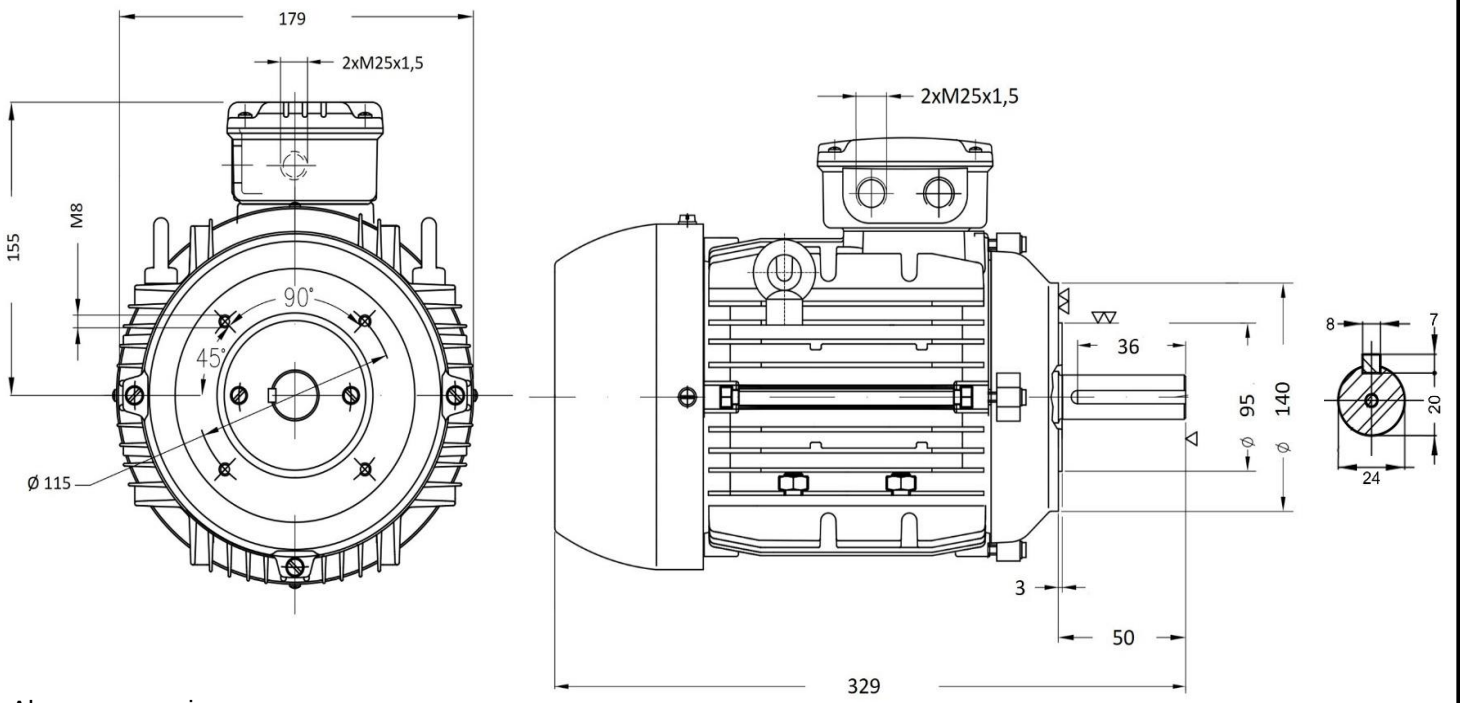

Abmessungen in mm

Produktreihe	:	AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung	:	1,10 kW	Baugröße	:	90S
Drehzahl	:	1455 upm	Bauform	:	B14
Spannung	:	230/400 V Δ/Y	Gewicht	:	20,5 kg
Frequenz	:	50 Hz	Gehäusematerial	:	Aluminium
Nennstrom	:	4,15/2,40 A	Schutzart	:	IP 55
Ia/In	:	7,6	Isolierklasse	:	F
Nennmoment	:	7,40 Nm	Betriebsart	:	S1
Anlaufmoment	:	250 %	Kühlmitteltemperatur	:	-20°C - +40°C
Kippmoment	:	330 %	Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten	:	2xM25x1,5
			maximale Aufstellhöhe	:	1000 m über NN
			Farbe	:	RAL 5009
Leistung	:	100%			
Wirkungsgrad	:	84,8	Wirkungsgradklasse	:	IE3
Leistungsfaktor Cos ϕ	:	0,78			

		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	:	6205 ZZ	6204 ZZ
Nachschmierfrist	:	--	--
Fettmenge	:	--	--
Fettsorte	:	Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal
Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de