


AL/W21 112M 8-6

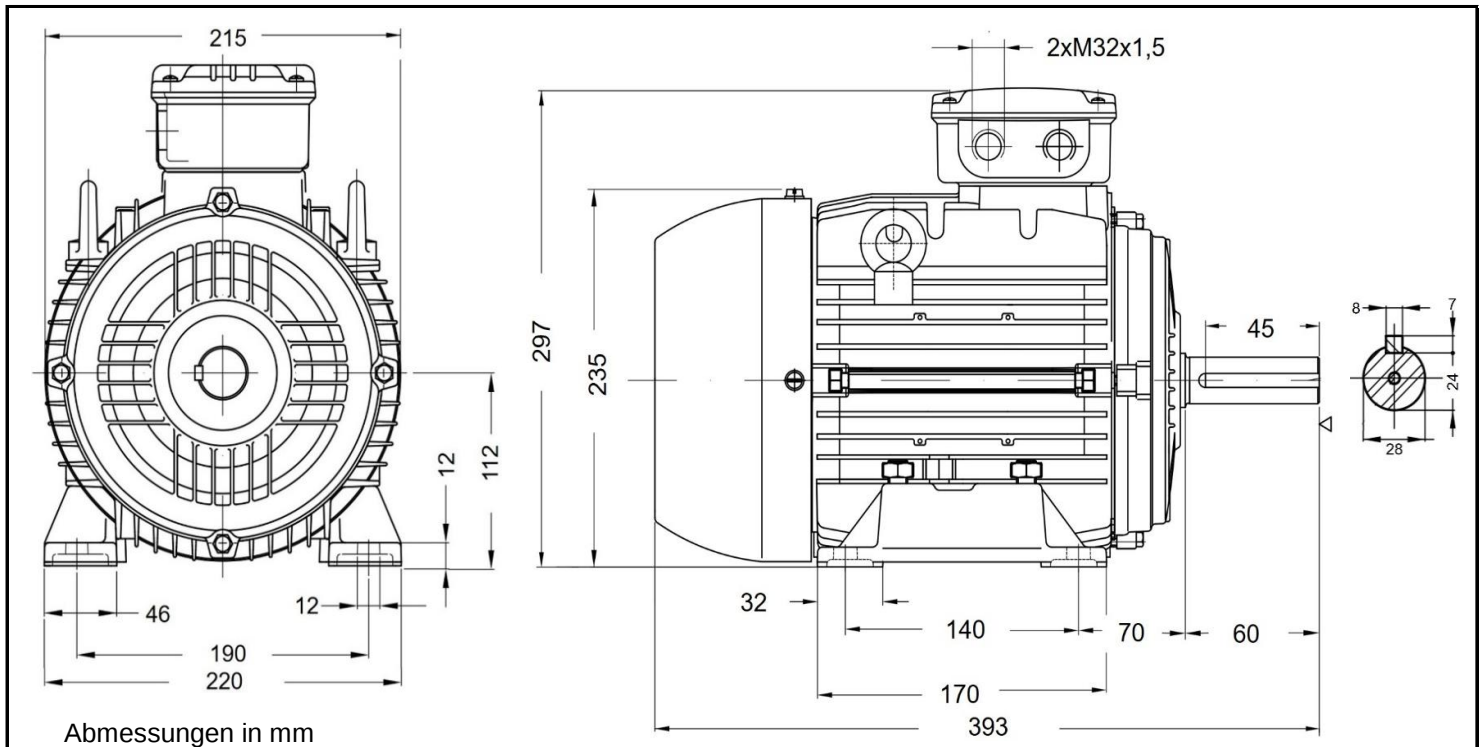

Produktreihe : W21 - Ventilatormotor mit 2 Drehzahlen für ein quadratisches Gegenmoment	
Leistung : 0,75/1,80 kW	Baugröße : 112M
Drehzahl : 725/965 upm	Bauform : B3
Polzahl : 8/6 polig	Gewicht : 43,0 kg
Spannung : 400 V Y/Y	Gehäusematerial : Aluminium
Frequenz : 50 Hz	Schutzart : IP 55
Nennstrom : 2,55/4,88 A	Isolierklasse : F
Ia/In : 5,4/6,0	Betriebsart : S1
Nennmoment : 9,88/17,8 Nm	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Anlaufmoment : 220/210 %	Verschraubungen : 2xM32x1,5
Kippmoment : 280/260 %	nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 5009
Leistung : 100%	Wirkungsgradklasse : ohne
Wirkungsgrad : 72,0/76,0	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,59/0,70	
	A-Seitig B-Seitig
Lagertyp : 6307-ZZ	6206-ZZ
Nachschmierfrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de