


W22 225SM 8-6

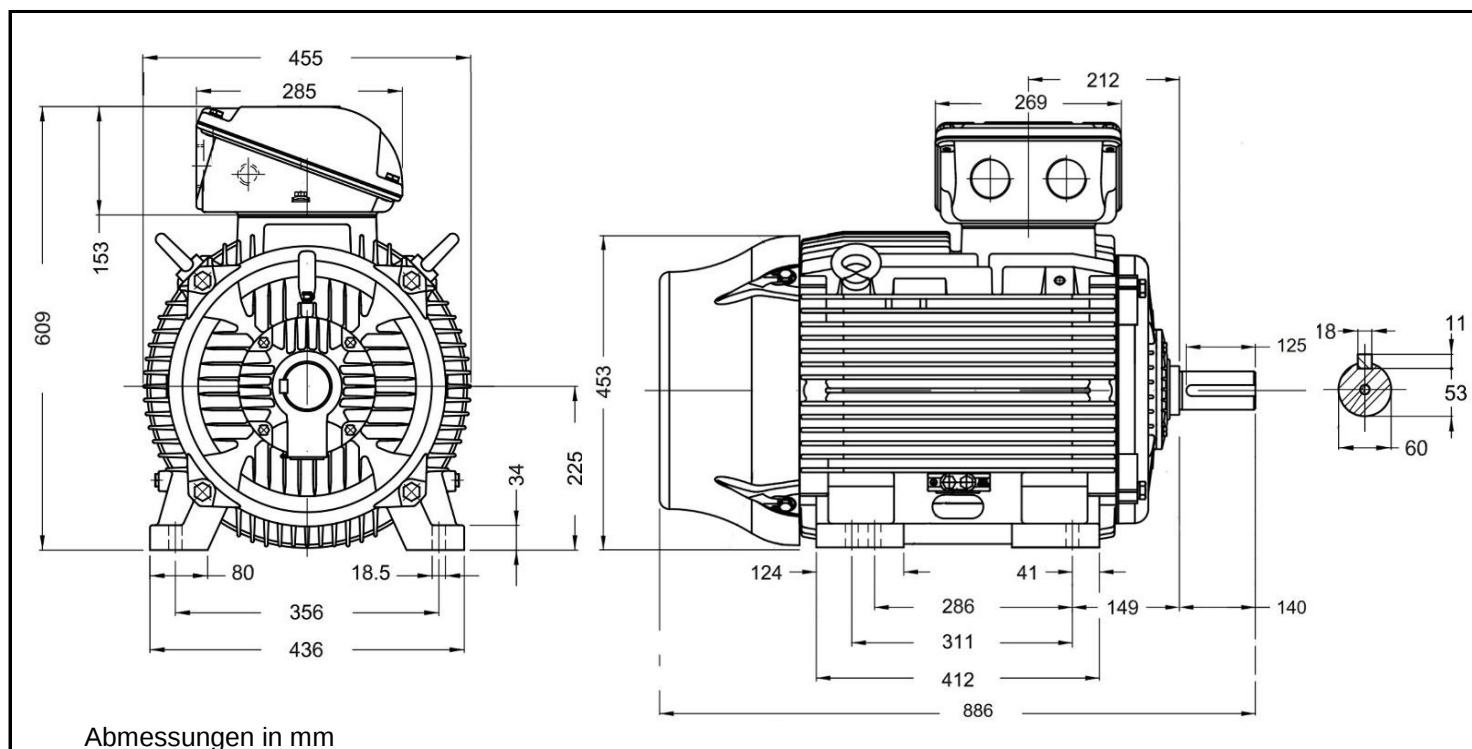

Produktreihe : W22 - Ventilatormotor mit 2 Drehzahlen für ein quadratisches Gegenmoment			
Leistung : 11,0/24,0 kW		Baugröße : 225SM	
Drehzahl : 735/980 upm		Bauform : B3	
Polzahl : 8/6 polig		Gewicht : 380 kg	
Spannung : 400 V Y/Y		Gehäusematerial : Grauguss	
Frequenz : 50 Hz		Schutzart : IP 55	
Nennstrom : 26,2/56,2 A		Isolierklasse : F	
Ia/In : 6,5/7,0		Betriebsart : S1	
Nennmoment : 143/234 Nm		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Anlaufmoment : 220/200 %		Verschraubungen : 2xM63x1,5	
Kippmoment : 280/320 %		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 5009	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : ohne	
Wirkungsgrad : 86,5/88,0			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,70/0,70			
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp :	6314-C3	6314-C3	
Nachschmierfrist :	20.000 h	20.000 h	
Fettmenge :	27 g	27 g	
Fettsorte :	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de