


AL/W21 90L 12-6-4

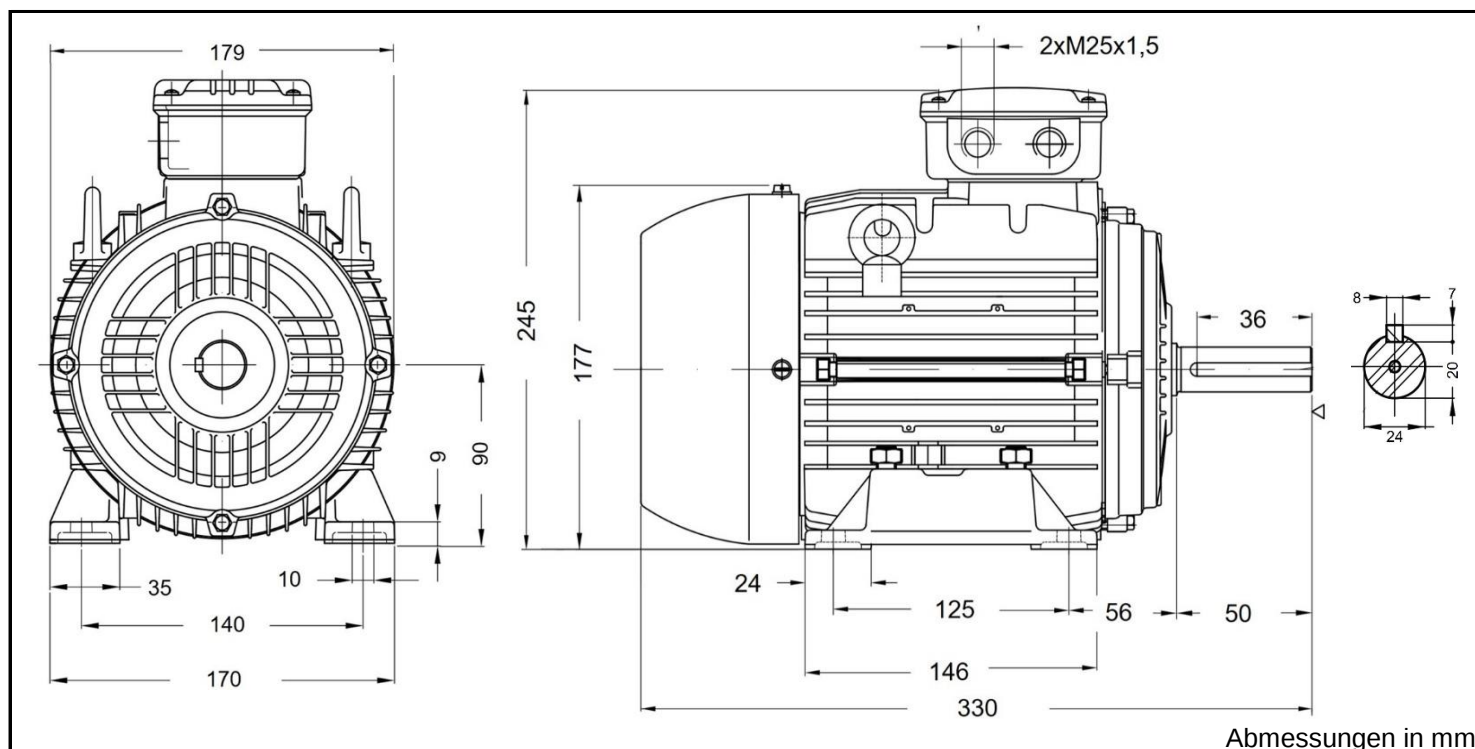

Produktreihe : W21 - Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen			
Leistung	: 0,06/0,30/0,95 kW	Baugröße	: 90L
Drehzahl	: 480/975/1445 upm	Bauform	: B3
Polzahl	: 12/6/4 polig	Gewicht	: 17 kg
Spannung	: 400 V Y/YY/Y	Gehäusematerial	: Aluminium
Frequenz	: 50 Hz	Schutzart	: IP 55
Nennstrom	: 0,65/1,40/2,45 A	Isolierklasse	: F
Ia/In	: 2,0/4,1/6,0	Betriebsart	: S1
Nennmoment	: 1,20/2,90/6,20 Nm	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Anlaufmoment	: 250/200/200 %	Verschraubungen	: 2xM25x1,5
Kippmoment	: 270/280/230 %	nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse : ohne	
Wirkungsgrad	: 20,0/48,0/70,0		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,66/0,64/0,80		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	:	6205 ZZ	6204 ZZ
Nachschmierfrist	:	--	--
Fettmenge	:	--	--
Fettsorte	:	Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de