


AL/W21 132M 12-6-4

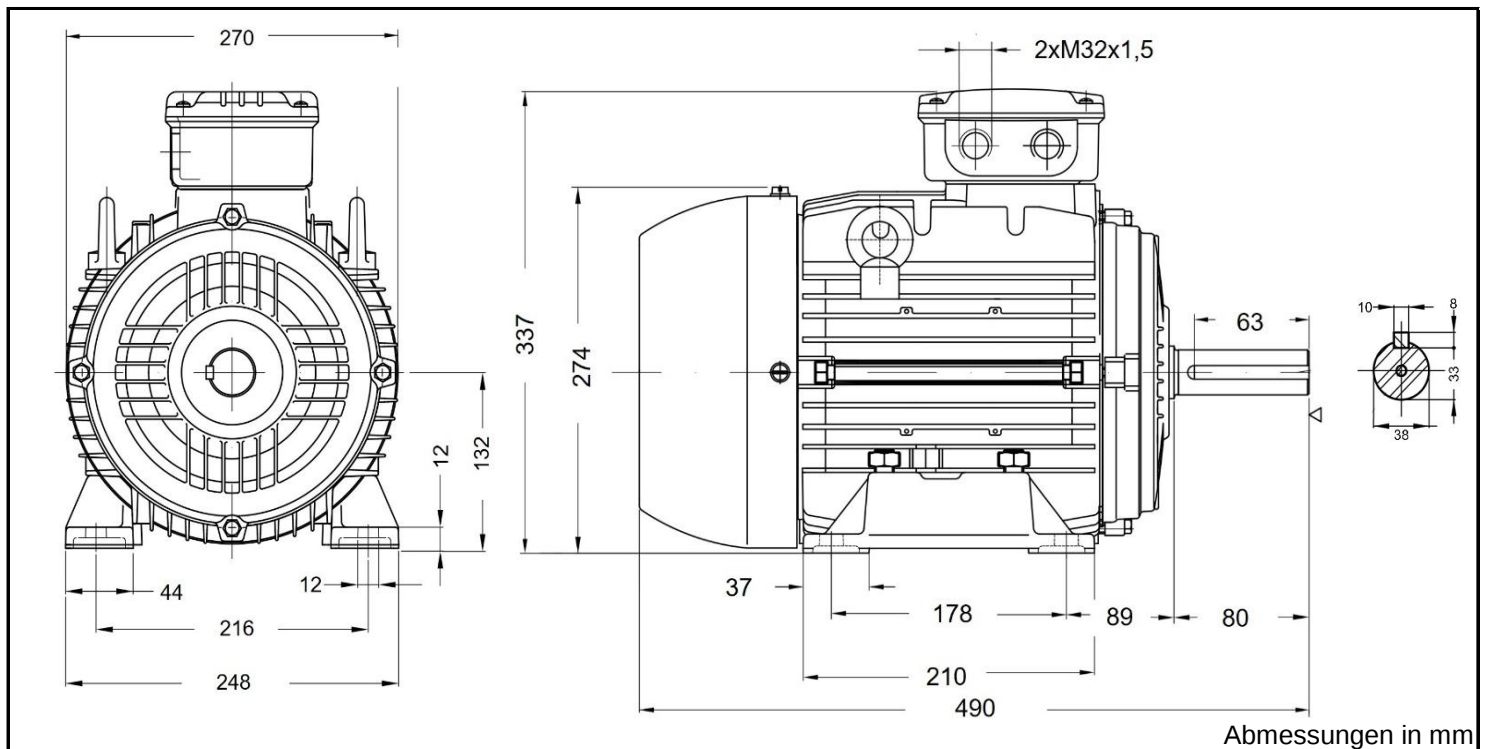

Produktreihe : W21 - Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen			
Leistung	: 0,40/1,85/4,40 kW	Baugröße	: 132M
Drehzahl	: 495/990/1470 upm	Bauform	: B3
Polzahl	: 12/6/4 polig	Gewicht	: 72 kg
Spannung	: 400 V Y/YY/Y	Gehäusematerial	: Aluminium
Frequenz	: 50 Hz	Schutzart	: IP 55
Nennstrom	: 2,90/6,65/8,90 A	Isolierklasse	: F
Ia/In	: 3,3/8,2/7,5	Betriebsart	: S1
Nennmoment	: 7,70/18,0/28,0 Nm	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Anlaufmoment	: 290/280/160 %	Verschraubungen	: 2xM32x1,5
Kippmoment	: 350/360/290 %	nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse : ohne	
Wirkungsgrad	: 51,0/73,0/82,0		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,39/0,55/0,87		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	:	6308 ZZ-C3	6207 ZZ-C3
Nachschmierfrist	:	--	--
Fettmenge	:	--	--
Fettsorte	:	Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de