


AL/W21 80 8-6-4

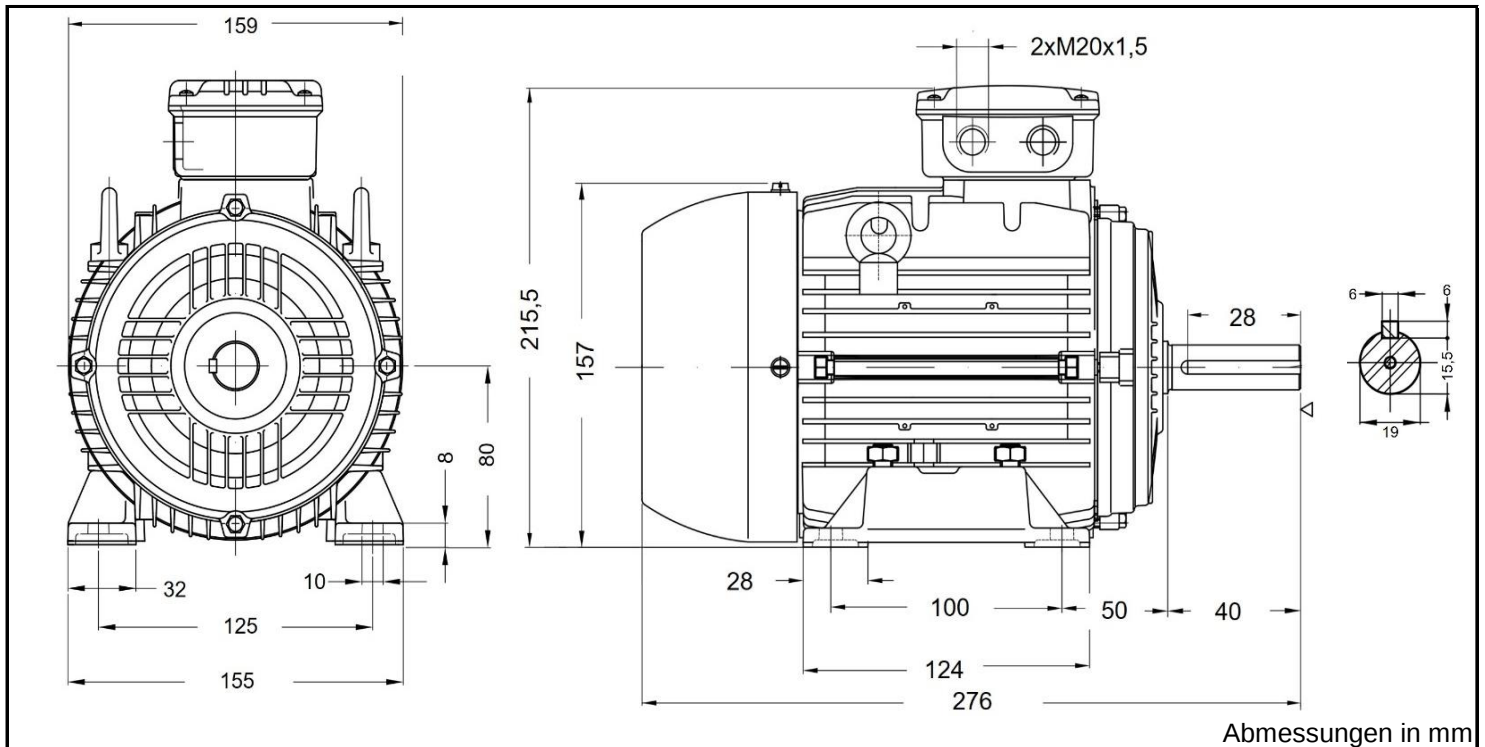

Produktreihe : W21 - Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen			
Leistung : 0,10/0,15/0,40 kW		Baugröße : 80	
Drehzahl : 720/970/1450 upm		Bauform : B3	
Polzahl : 8/6/4 polig		Gewicht : 11,5 kg	
Spannung : 400 V YY/Y/Y		Gehäusematerial : Aluminium	
Frequenz : 50 Hz		Schutzart : IP 55	
Nennstrom : 0,64/0,84/1,29 A		Isolierklasse : F	
Ia/In : 2,7/3,2/4,9		Betriebsart : S1	
Nennmoment : 1,30/1,40/2,60 Nm		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Anlaufmoment : 180/180/190 %		Verschraubungen : 2xM20x1,5	
Kippmoment : 230/250/280 %		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 5009	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : ohne	
Wirkungsgrad : 34,0/45,0/62,0			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,66/0,57/0,72			
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp :	6204 ZZ	6203 ZZ	
Nachschmierfrist :	--	--	
Fettmenge :	--	--	
Fettsorte :	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de