


W22 180M 8-6-4

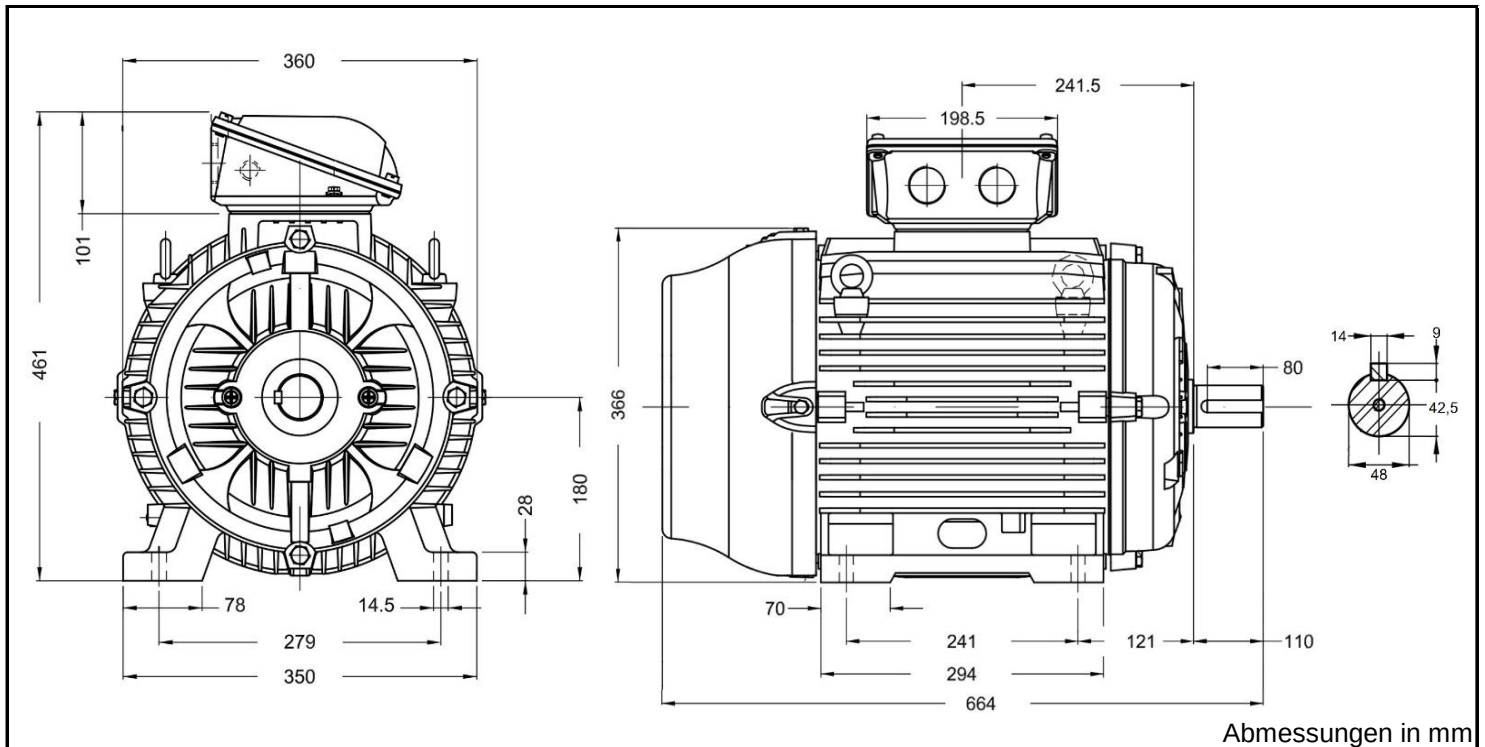

Produktreihe : W22 - Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen			
Leistung	: 2,70/3,70/11,0 kW	Baugröße	: 180M
Drehzahl	: 730/985/1470 upm	Bauform	: B3
Polzahl	: 8/6/4 polig	Gewicht	: 175 kg
Spannung	: 400 V YY/Y/Y	Gehäusematerial	: Grauguss
Frequenz	: 50 Hz	Schutzart	: IP 55
Nennstrom	: 7,57/10,0/22,2 A	Isolierklasse	: F
Ia/In	: 3,8/7,0/7,7	Betriebsart	: S1
Nennmoment	: 35,0/35,0/71,0 Nm	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Anlaufmoment	: 160/290/230 %	Verschraubungen	: 2xM40x1,5
Kippmoment	: 190/320/220%	nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	: ohne
Wirkungsgrad	: 78,0/82,0/85,0		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,66/0,65/0,84		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	:	6311 ZZ-C3	6211 ZZ-C3
Nachschmierfrist	:	--	--
Fettmenge	:	--	--
Fettsorte	:	Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de