


W22 225SM 8-6-4

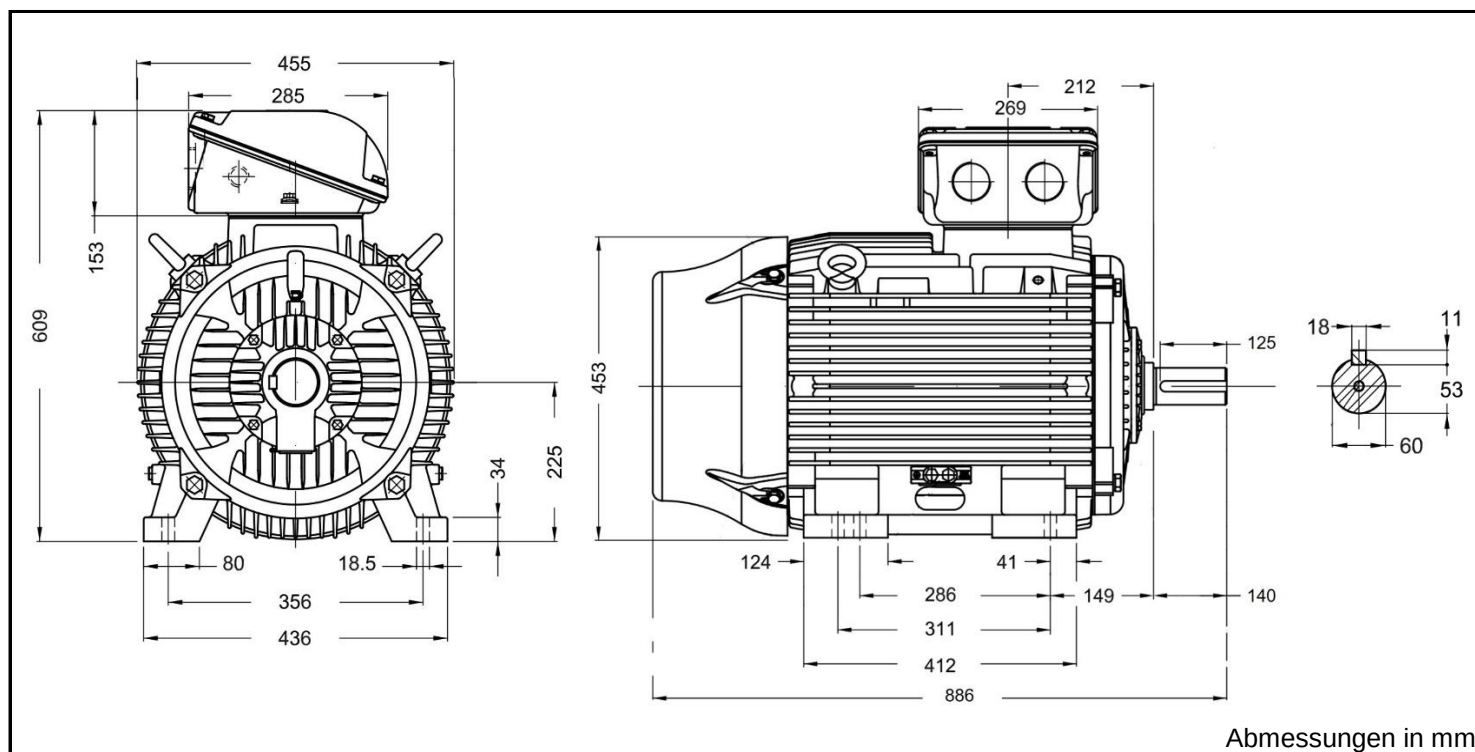

Produktreihe : W22 - Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen			
Leistung	: 6,50/11,0/27,0 kW	Baugröße	: 225SM
Drehzahl	: 740/985/1475 upm	Bauform	: B3
Polzahl	: 8/6/4 polig	Gewicht	: 379 kg
Spannung	: 400 V YY/Y/Y	Gehäusematerial	: Grauguss
Frequenz	: 50 Hz	Schutzart	: IP 55
Nennstrom	: 17,7/25,5/50,3 A	Isolierklasse	: F
Ia/In	: 5,4/6,7/8,5	Betriebsart	: S1
Nennmoment	: 84,0/106/174 Nm	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Anlaufmoment	: 250/250/270 %	Verschraubungen	: 2xM50x1,5
Kippmoment	: 240/300/320 %	nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 78,0/84,0/86,0		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,68/0,74/0,90	Wirkungsgradklasse	: ohne
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6314 C3	6314 C3	
Nachschmierfrist	: 4000 h	4000 h	
Fettmenge	: 27 g	27 g	
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de