


W22 - 132S-6

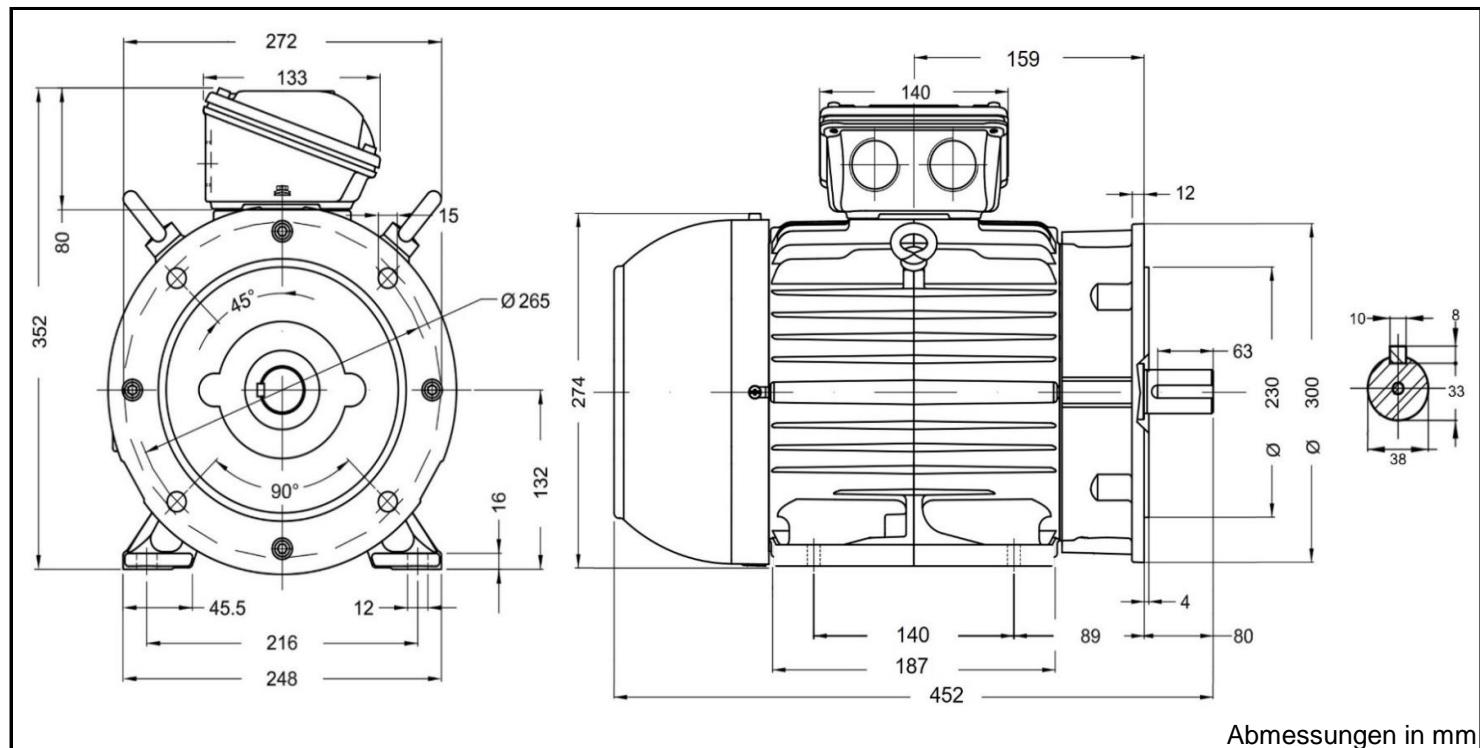

Produktreihe		: W22 - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium	
Leistung	: 3,00 kW	Baugröße	: 132S
Drehzahl	: 975 upm	Bauform	: B35
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 62 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 6,69/3,87 A : 6,3	Schutzart	: IP 55
Anlaufmoment	: 230 %	Isolierklasse	: F
Kippmoment	: 260 %	Betriebsart	: S1
		Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: 2xM32x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 88,6	Wirkungsgradklasse	: IE4
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,73		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6308 ZZ	6207 ZZ	
Nachschmierfrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de